

Kako preživeti zimo z električnim avtom?

*** To ni končna inačica ***

Matjaž Vidmar



Pipistrel Sinus 912

5l/100km
@180km/h
bencin 95

2002-danes
>2500h

>15 let
brez okvar!

Ford model T - 1914



Cessna model 172 - 1955



Muzejska vozila so neučinkovita, potratna in nevarna!

Ulica Sergeja Mašere 21, 5000 Nova Gorica

Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

Dodaj cilj

Možnosti poti

Izogibaj se

☐ Avtoceste

☐ Cestnine

☐ Trajekti

Dolžinske enote

☒ Samodejno

☐ milje

☐ km

ZAPRI

Pošljite navodila v telefon

prek H4 in A1

1 h 2 min po praznih cestah

⚠ Ta pot vključuje cestnine.

PODRBNOСТИ

Avtocesta

The map displays a route from Ulica Sergeja Mašere 21 in Nova Gorica to Tržaška cesta 25 in Ljubljana. The route is highlighted in blue and passes through several towns including Nova Gorica, Ajdovščina, Vrhnika, and Ljubljana. The map shows various roads, including highways (A1, A2, E61) and local roads (SR117, SR351, SS55, SS14, SS114, SS144, SS145, SS146, SS147, SS148, SS149, SS150, SS151, SS152, SS153, SS154, SS155, SS156, SS157, SS158, SS159, SS160, SS161, SS162, SS163, SS164, SS165, SS166, SS167, SS168, SS169, SS170, SS171, SS172, SS173, SS174, SS175, SS176, SS177, SS178, SS179, SS180, SS181, SS182, SS183, SS184, SS185, SS186, SS187, SS188, SS189, SS190, SS191, SS192, SS193, SS194, SS195, SS196, SS197, SS198, SS199, SS200). The map also shows various geographical features such as mountains, rivers, and lakes. The route is marked with a blue line and a blue car icon. The map includes a scale bar at the bottom right indicating 5 km. The map is labeled with various place names and road numbers. The map is a Google Map with a blue background and a white border. The map is titled 'Avtocesta' in the top left corner. The map is dated 2018.

Ulica Sergeja Mašere 21, 5000 Nova Gorica

Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

Dodaj cilj

Možnosti poti

Izogibaj se

☒ Avtoceste
 ☐ Cestnine
 ☐ Trajekti

Dolžinske enote

☒ Samodejno
 ☐ milje
 ☐ km

ZAPRI

Pošljite navodila v telefon

prek Kalce - Col

1 h 42 min po praznih cestah

87,0 km

PODROBNOSTI

prek Dornberk - Štanjel

2 h po praznih cestah

115 km

2 h 11 min

Prevrnjeni tovornjaki?

The map displays a route from Ulica Sergeja Mašere 21 to Tržaška cesta 25. The route is highlighted in blue and passes through various towns including Nova Gorica, Idrija, Vrhnika, and Ljubljana. The map includes a sidebar with navigation options and a bottom bar with map controls.

Route Details:

- Start:** Ulica Sergeja Mašere 21
- End:** Tržaška cesta 25
- Distance:** 87,0 km
- Estimated Time:** 1 h 48 min

Map Features:

- Legend:**
 - ☒ Avtoceste
 - ☐ Cestnine
 - ☐ Trajekti
 - ☒ Samodejno
 - ☐ milje
 - ☐ km
- Map Controls:**
 - Zoom in (+)
 - Zoom out (-)
 - Full screen (X)
 - Layers (bottom right)



Opel Kadett
E (Daewoo
Racer kopija)

poraba
7l/100km
osvinčen 98

1987-2007

380000km
uničen od rje!

Nevarno vozilo:
ESP vsebuje hude napake,
vožnja po snegu ni možna kljub 4x4
ABS ne dovoli zaviranja po prvem zdrsu



Novinarji: avto leta 2001...

Audi A4
4x4 2.5I

poraba
7l/100km
diesel

2001-2005

Številne
napake
in okvare!



Kia Rio

poraba
6l/100km
bencin 95

2007-danes


315000km+

>11 let
brez okvar!

Električno vozilo čez 10 let?

Nicolas Léonard Sadi Carnot 1824

$$\eta = \frac{W}{Q_V} \leq 1 - \frac{T_{\text{HLADNO}}}{T_{\text{VROČE}}}$$

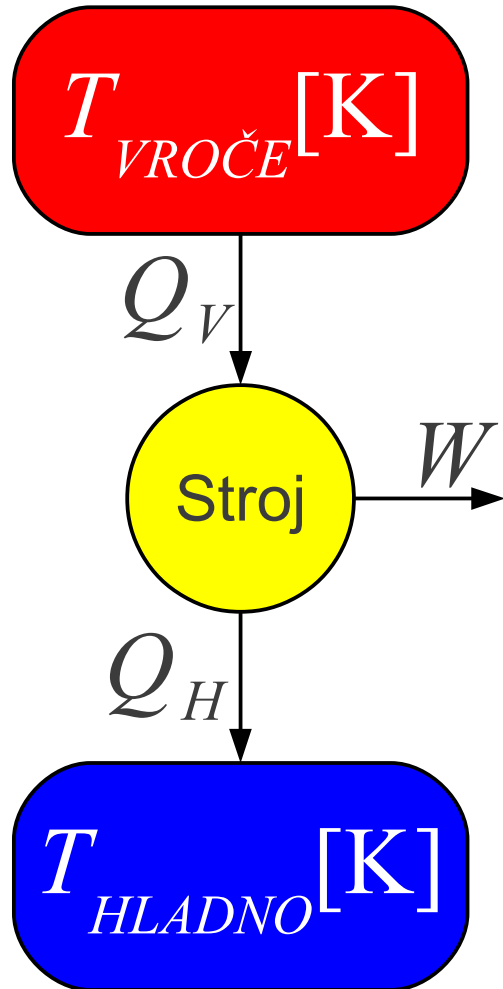

Nadzvočno letalo Concorde $\eta \equiv 5\%$

Parna lokomotiva $\eta \approx 8\%$

Potniško letalo $\eta \equiv 15\%$ (visoka hitrost!)

Bencinski motor $\eta \approx 20\%$ (optimalna moč)

Dieselski motor $\eta \approx 25\%$ (optimalna moč)

Jedrska elektrarna $\eta \approx 30\%$

Avto na vodik $\eta \approx 30\%$ ($\eta \approx 60\%$ $\text{CH}_4 \rightarrow \text{H}_2$)

X $\eta \approx 50\%$ gorivne celice)

Termoelektrarna $\eta \approx 40\%$

Baterijski avto $\eta \approx 40\%$ (termoelektrarna)

Sodobno malo letalo $\eta \equiv 50\%$ (bencin)

- Avtomobilsko industrijo zanima samo dobiček
- Brezumno fanatično varčevanje pri gradnji avtov
- Tržišče je nasičeno z vozili na fosilna goriva:
iskanje novih izdelkov in prisilen umik starih
- Električni avto je cenejši za proizvodnjo
- Avtomobilska industrija ne zasluži s trženjem goriva
- Industrija lahko zasluži s trženjem baterij
- Industrija ne zasluži s servisiranjem izdelkov
- Električni avto ima malo obrabljivih delov:
celoten servis pri vulkanizerju
- Izdelek brez možnosti servisiranja je cenejši
za proizvodnjo (primer televizorji, računalniki)

Avto na metan → nova panoga turistične industrije!

Bencinski motor
lepo teče
na metan
(ne cuka)


Ogromne
jeklenke
200bar
poseben
vplinjač!




Jacques Cousteau &
Émile Gagnan 1943
izumila športno
potapljanje! (\$\$\$)

Proizvodnja vodika

$\eta \approx 60\%$



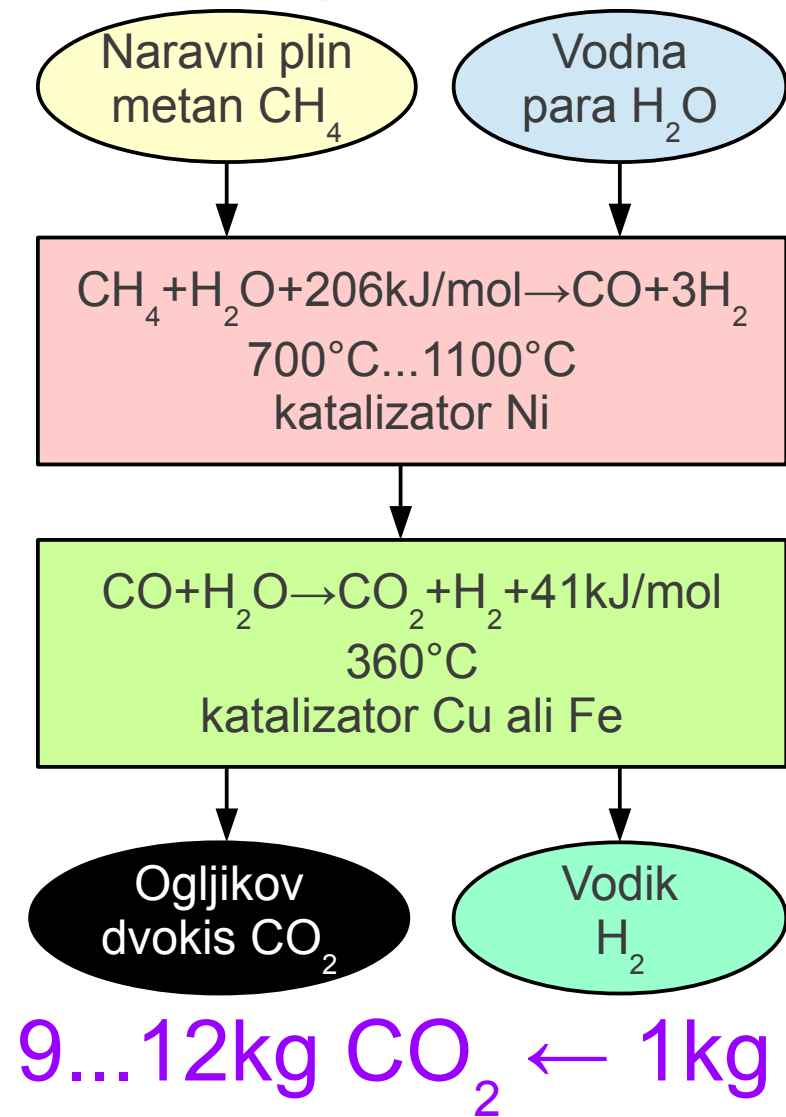


Avto na vodik $\eta \approx 50\%$

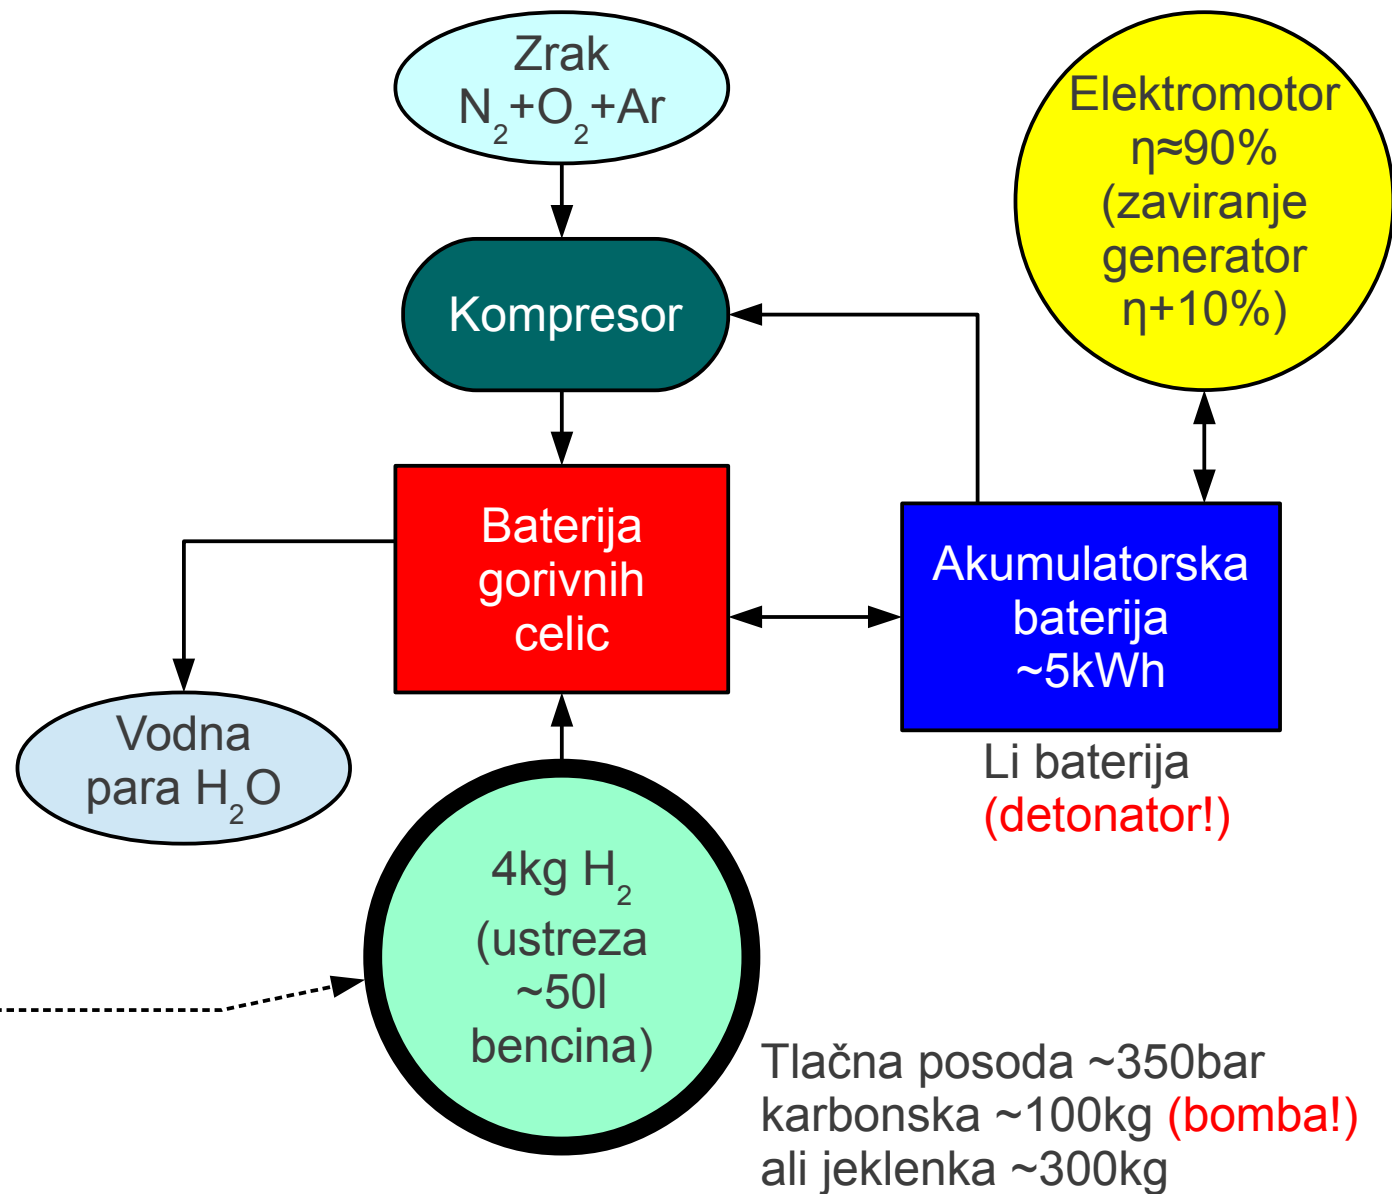


Zahteve za avto na akumulatorske baterije:


- Hlajenje elektromotorja (preprostejše od bencinarja)
- Gretje in hlajenje baterije (novo!!!)
- Težko izvedljivo pri predelavi vozila
- Zamenjava baterije ni praktična (hladilna tekočina)
- Nevarnost požara oziroma eksplozije baterije?
- Izvedba vozila: štiri kolesa, tricikel ali drugo?
- Predelava vozila ne omogoča sprememb
- Žal malo uporabnih inovacij
- Položaj težišča vozila?
- Številne ponesrečene in nevarne izvedbe vozil!
- Izvedba pogona vozila?

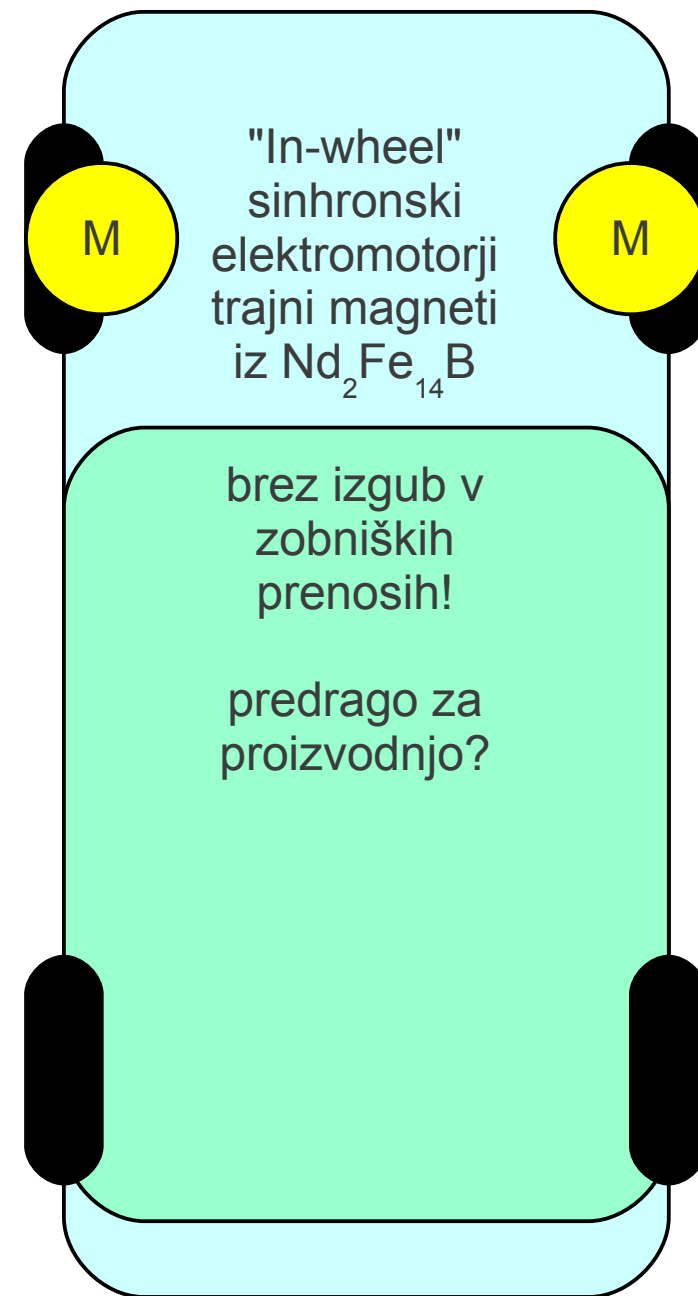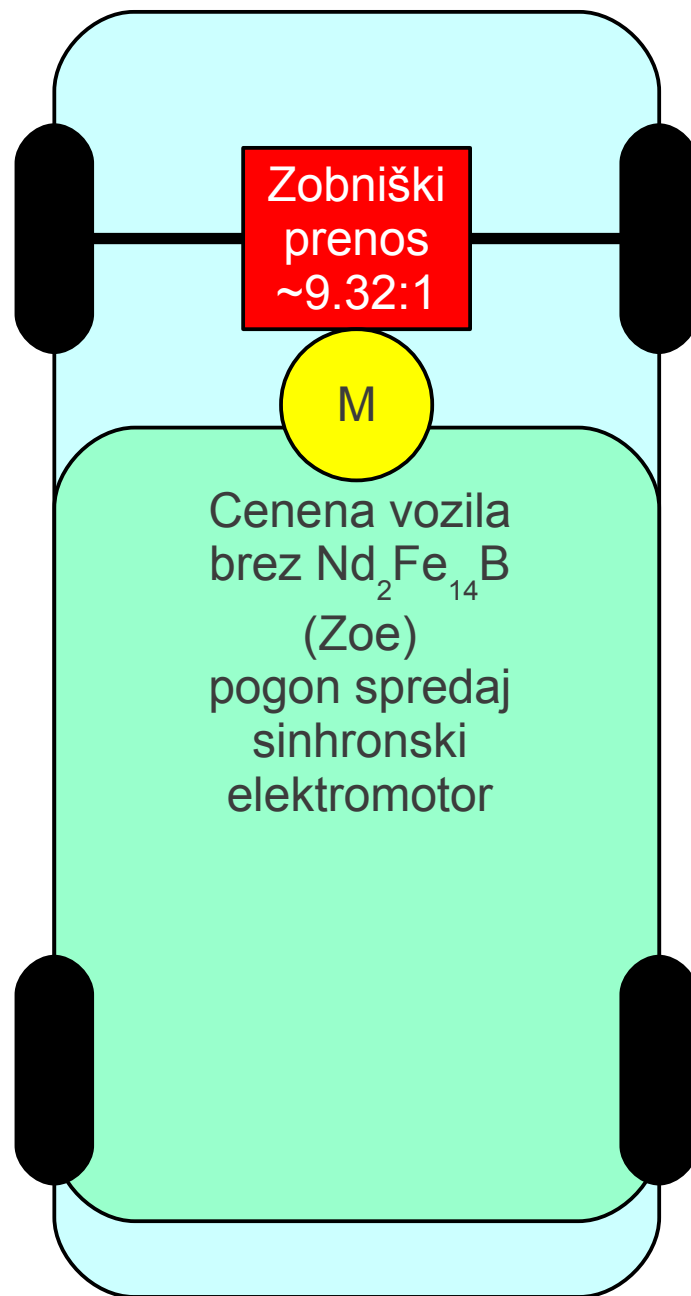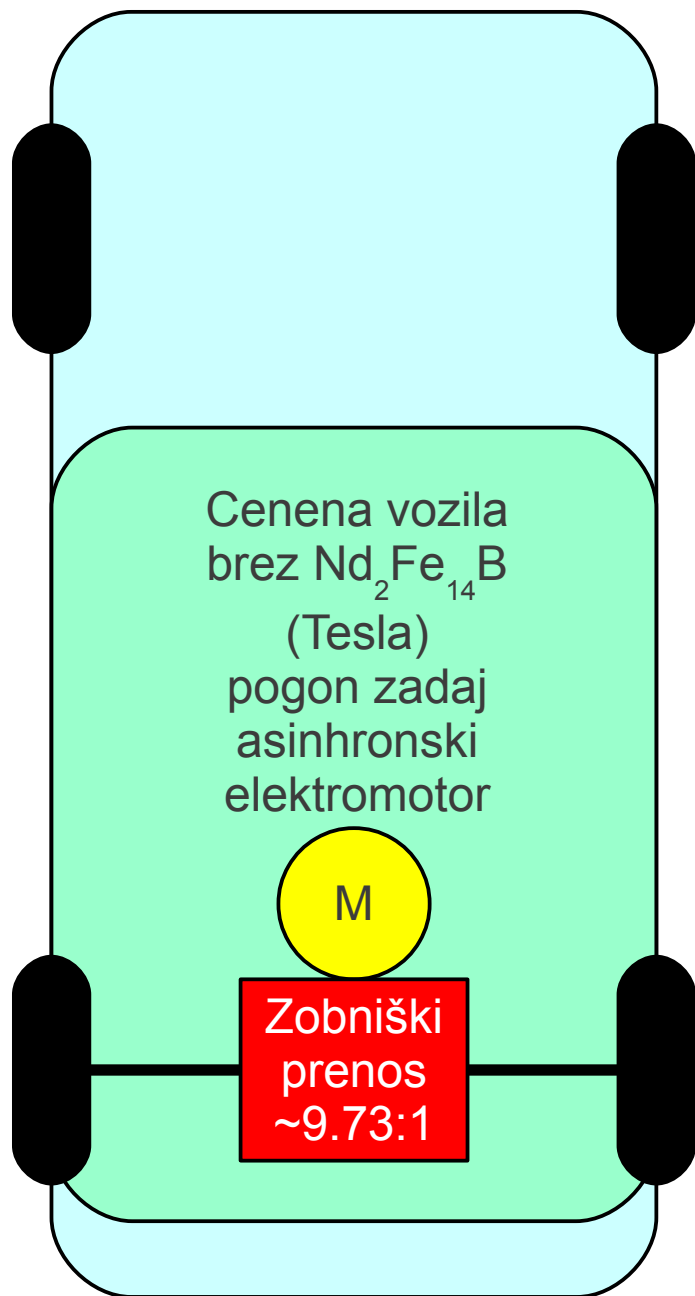


Težišče vozila z baterijo 40kWh \equiv 300kg
(ustreza \sim 15l bencina)

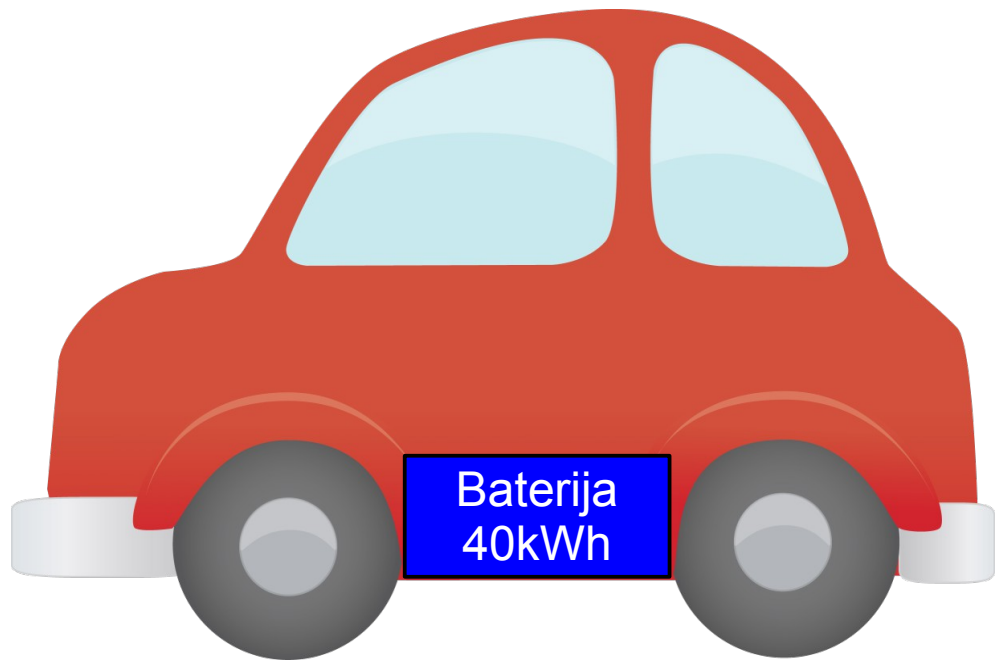

Nizko težišče v sredini \equiv
upravljivo in varno vozilo
(primeri: Tesla, Zoe)

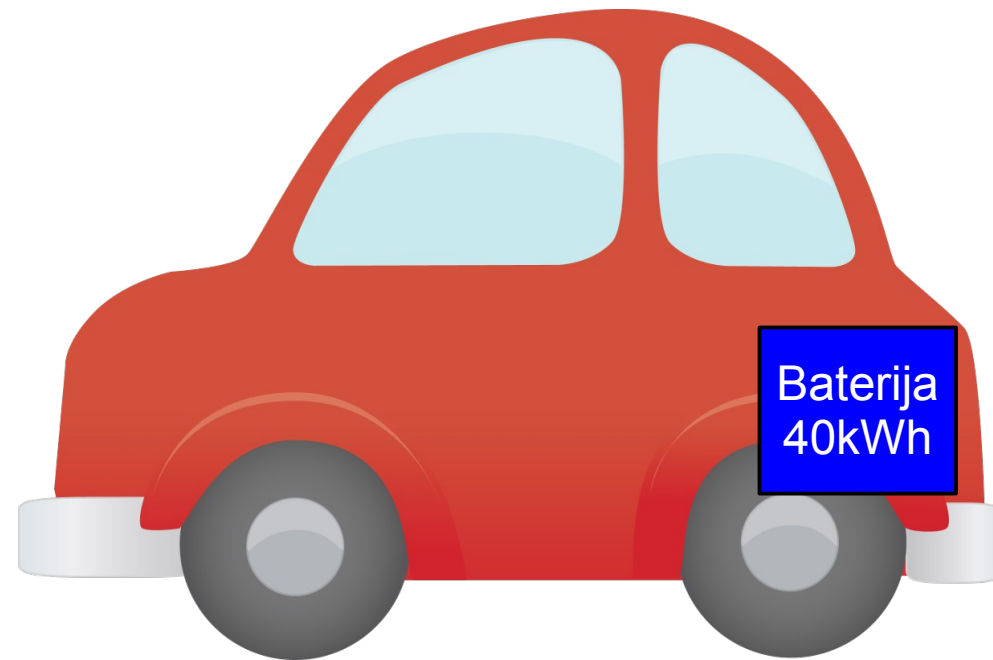



Visoko težišče zadaj \equiv
nevarno in slabo upravljivo
(predelana vozila, E-golf)

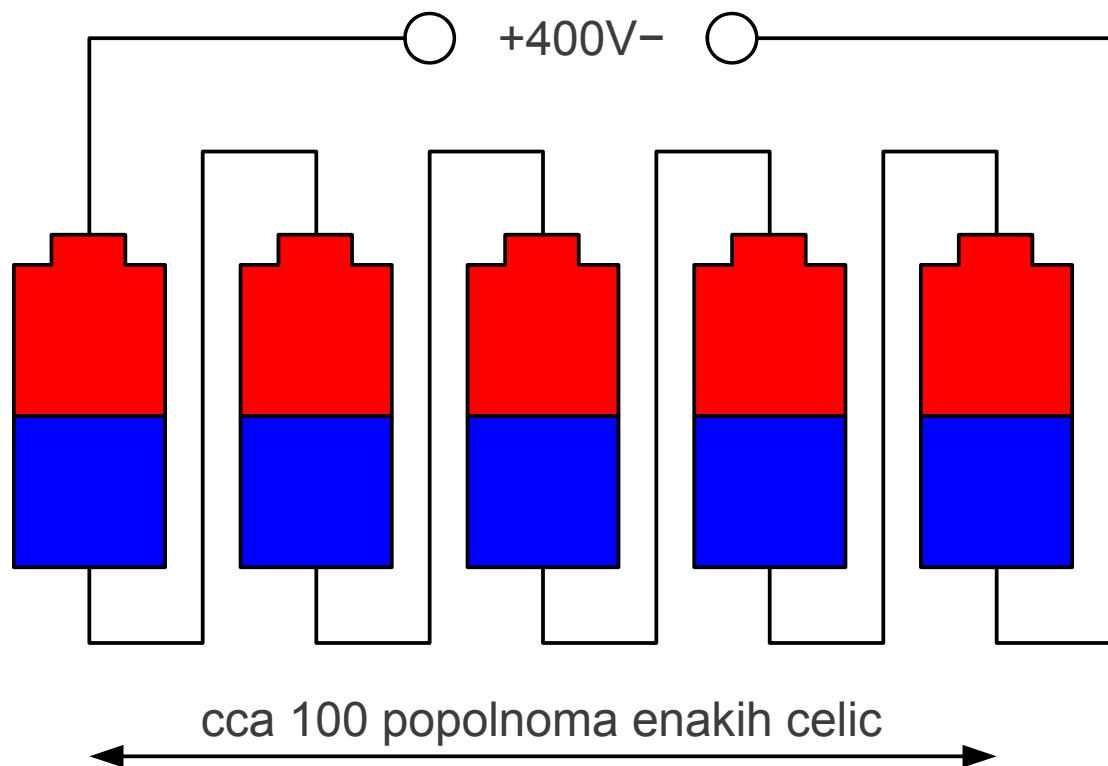

Idealna baterija
električnega vozila


Resnična baterija
električnega vozila

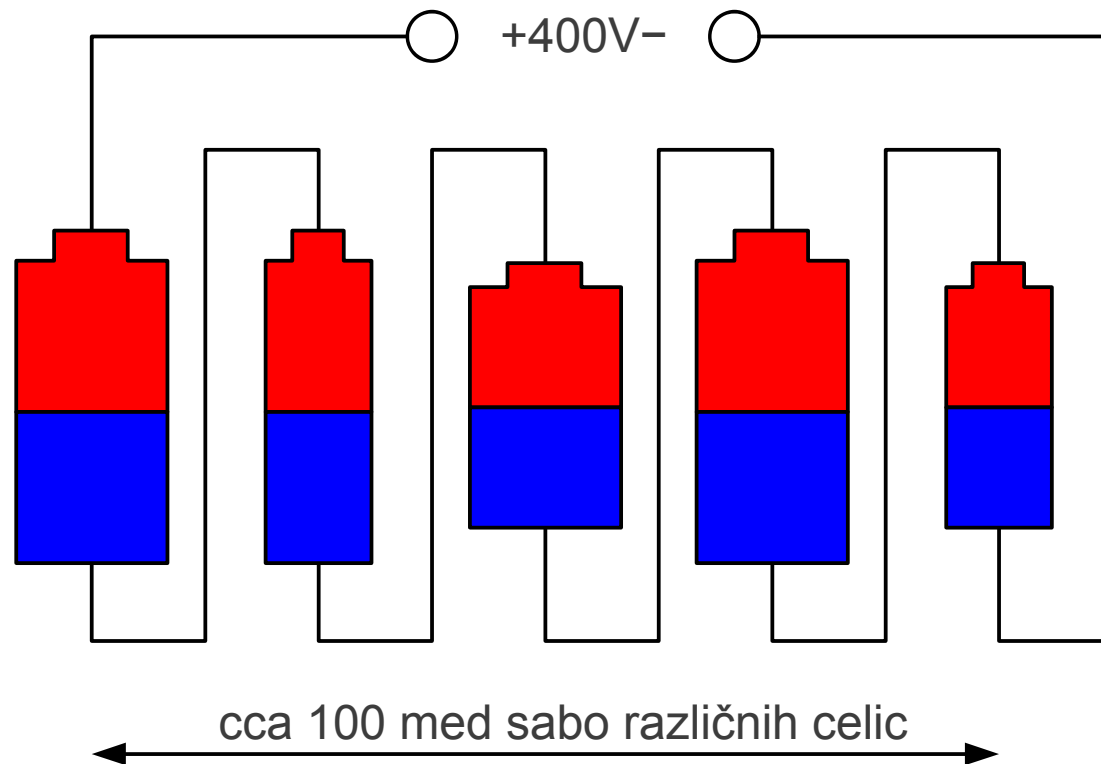

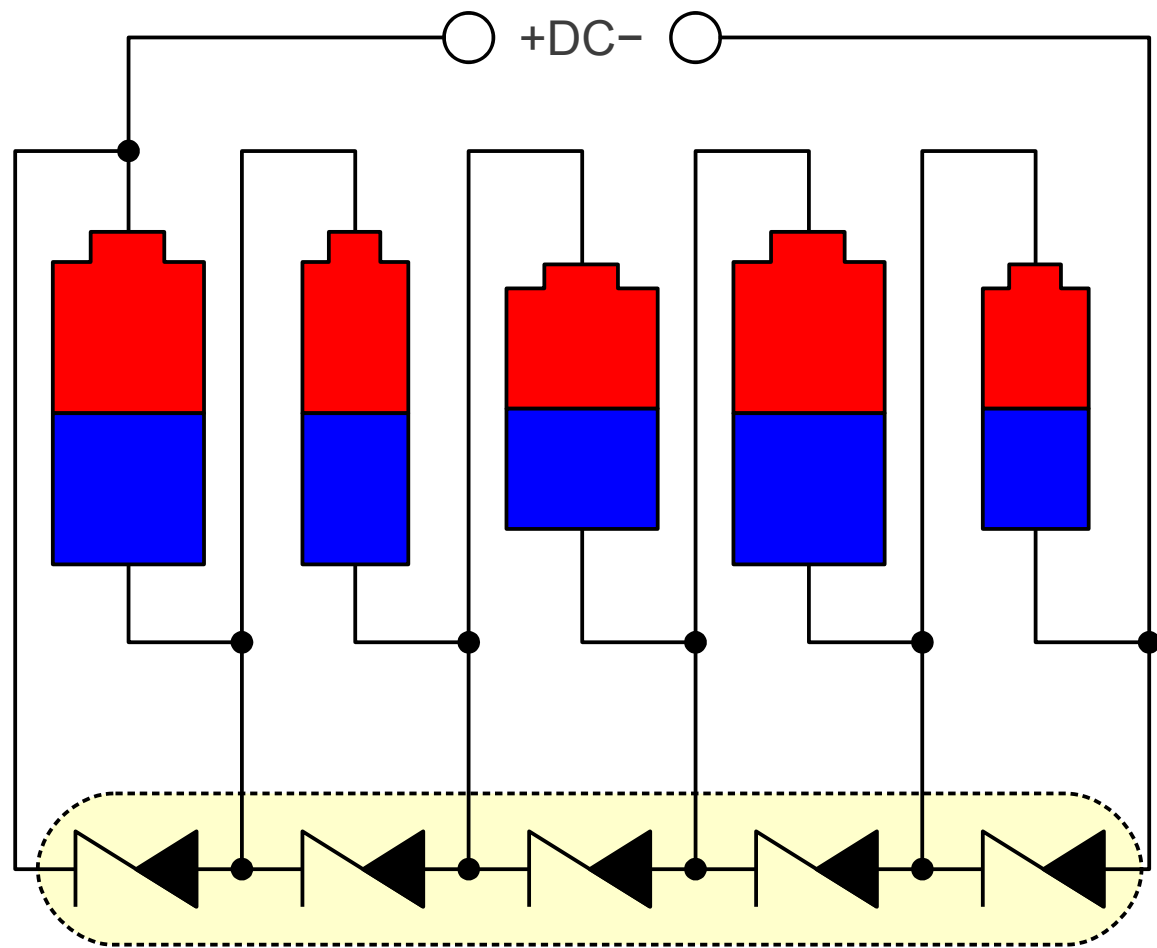

Preprost uravnoteževalec
deluje samo pri polnjenju
baterije do 100%

Celovit uravnoteževalec
deluje med polnjenjem
in praznjenjem

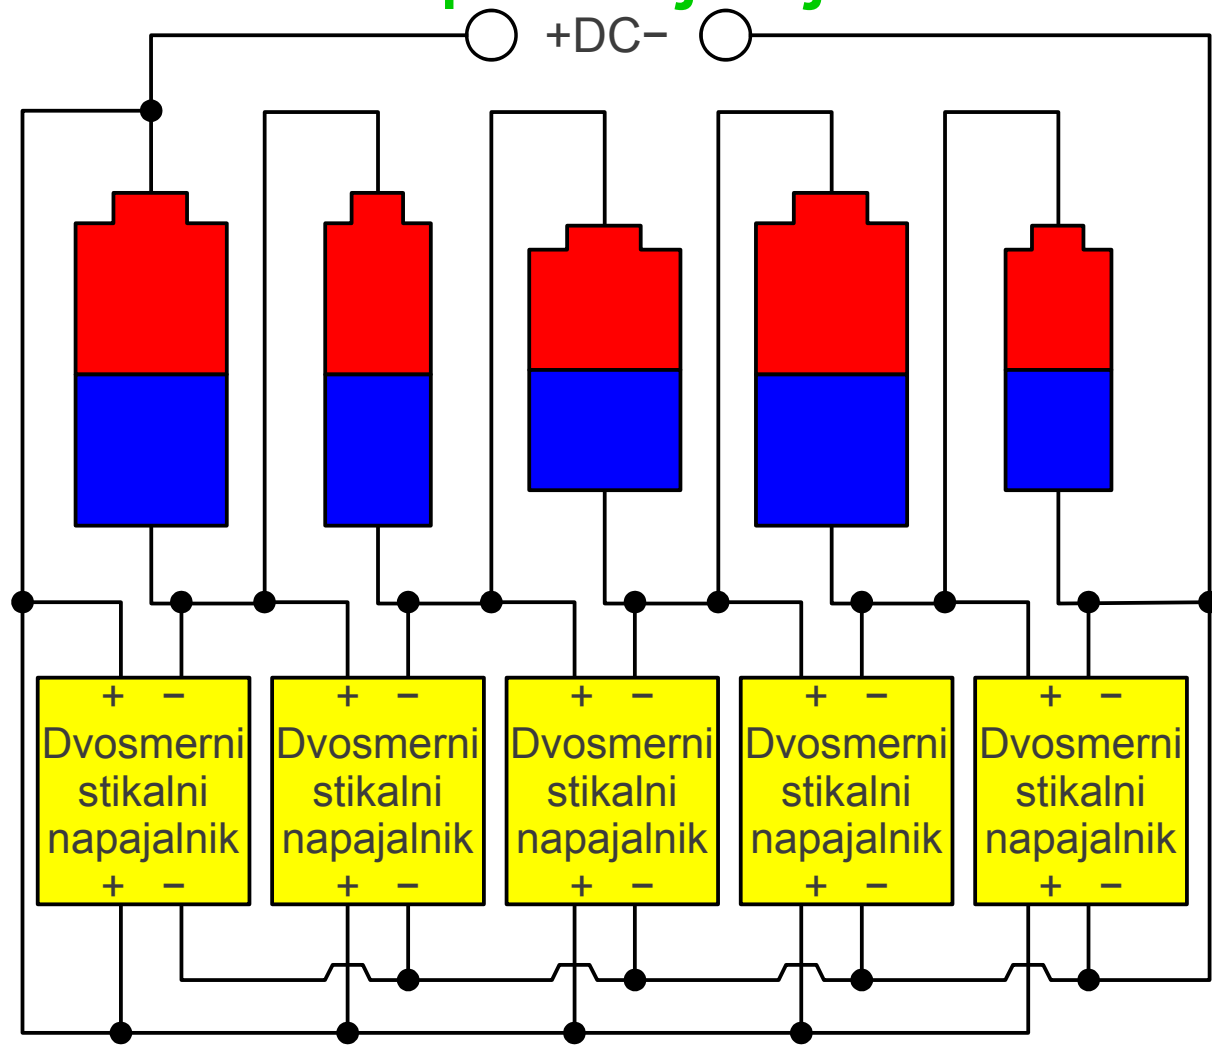


Več javnih polnilnic kot električnih avtov?



Vehicle-To-Grid?


Cena pretočene
energije \approx
 $\approx 20\%$ cene
nove baterije!

Organizirana
izraba starih
baterij
30%...70%
zmogljivosti

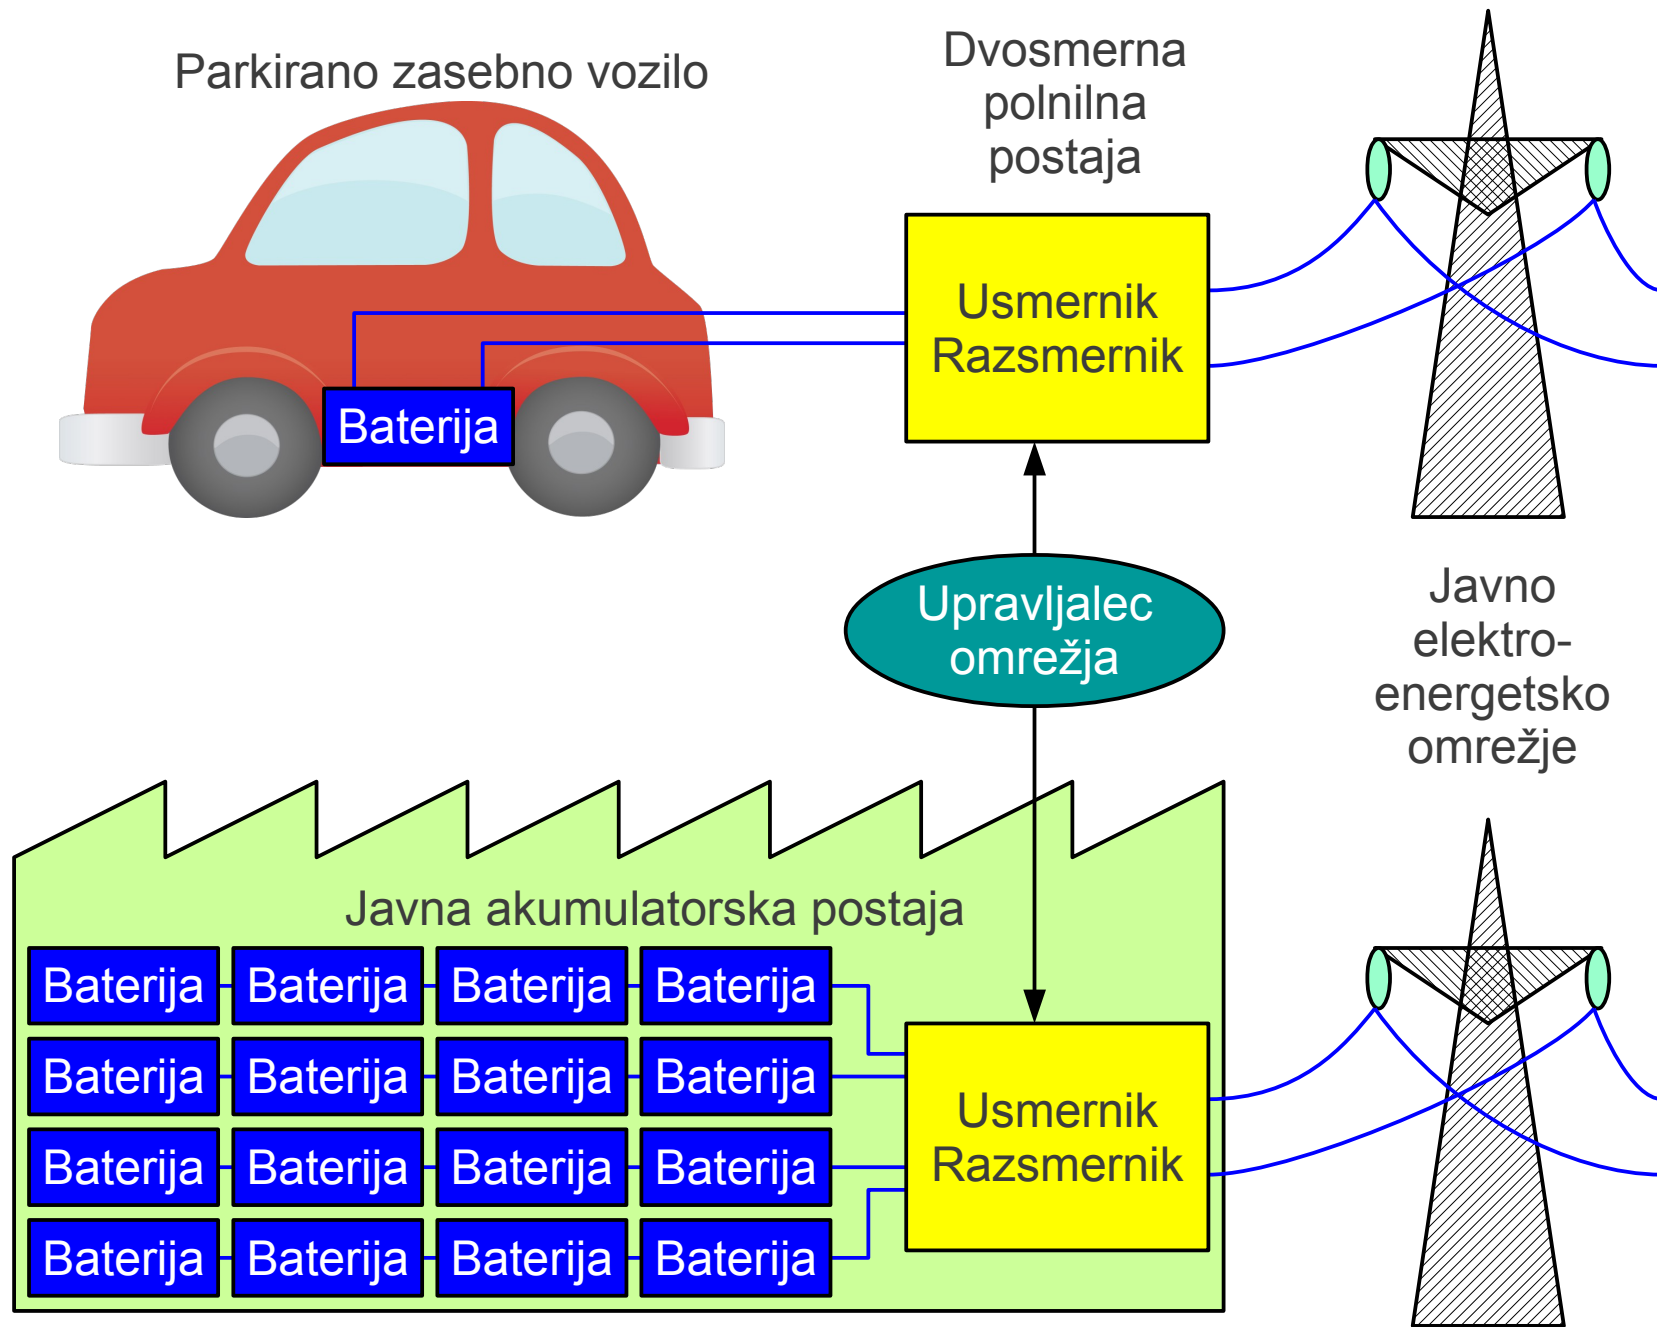


Ljubljana FE - enofazna vtičnica 16A
+ kabel Renault ZE (omejen 8A) ~24h



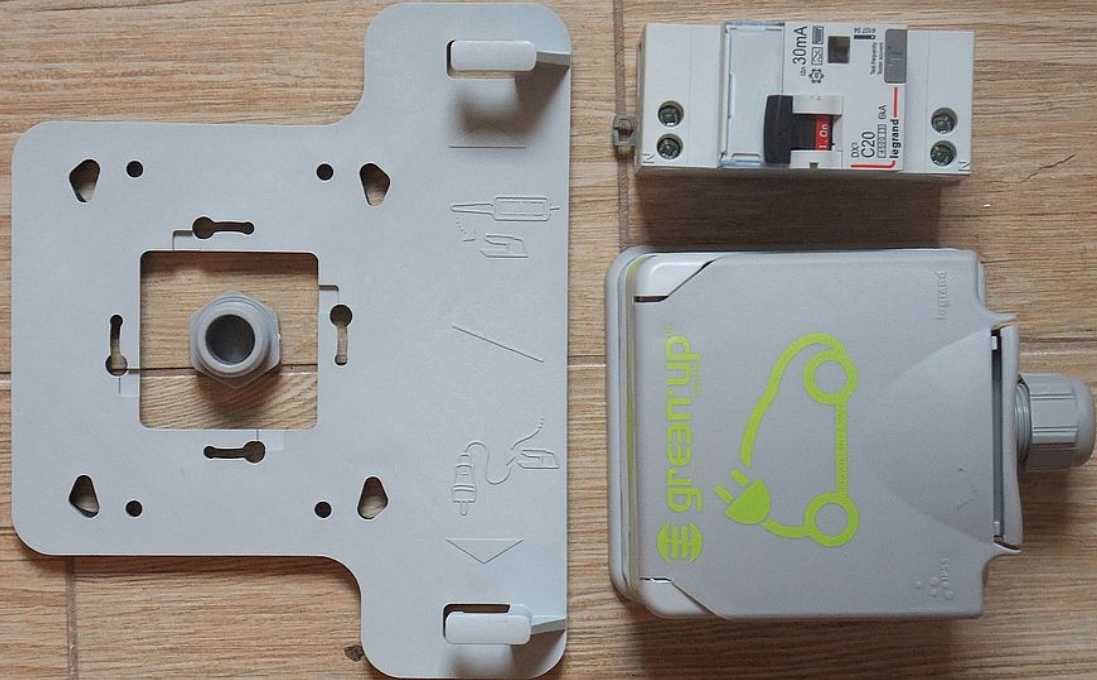

Enofazna šuko vtičnica
Legrand "GreenUp"
posrebreni kontakti 14A
vsebuje RFID tag, ki
deluje samo s kablom
Renault ZE (12A) ~16h

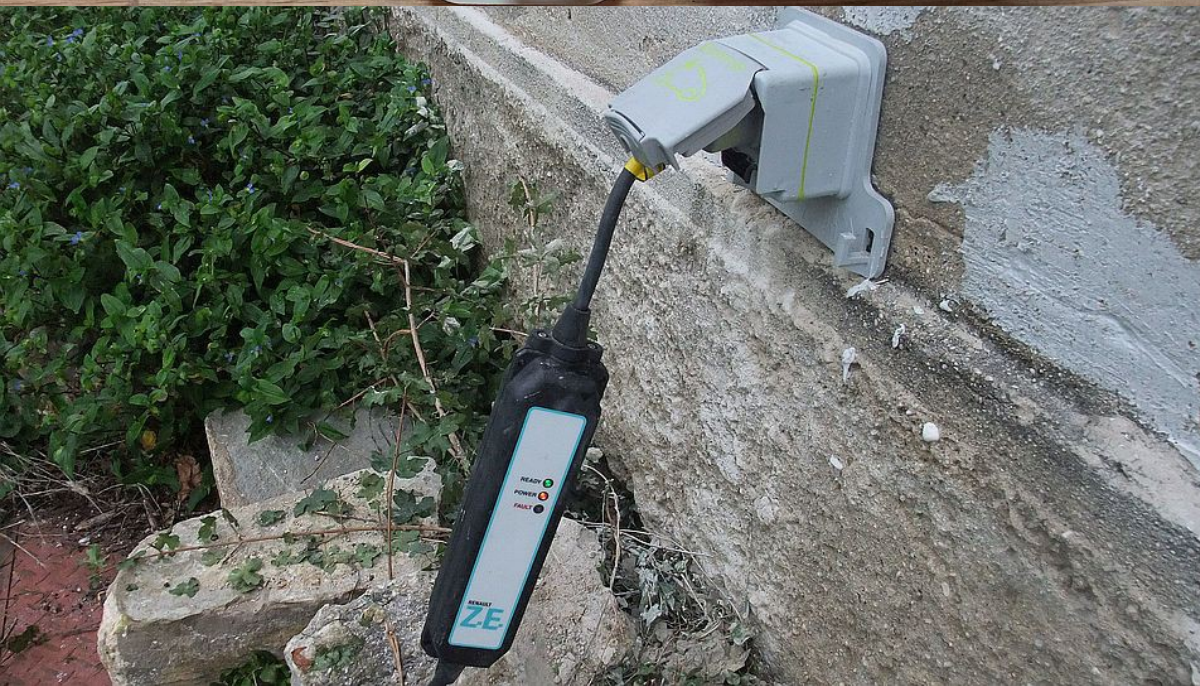

A white Renault ZOE electric car is parked at a charging station. The car is connected to a charging cable that is plugged into a charging port on the front of the vehicle. The charging station is a grey, wall-mounted unit with a green light indicator. The car is parked on a paved surface next to a concrete wall. In the background, there is a grassy area and some buildings. The text "Ljubljana FRI - trifazna polnilna postaja 3x32A ~2h" is overlaid on the bottom left of the image.

Ljubljana FRI - trifazna
polnilna postaja 3x32A ~2h

Maribor FERl - trifazna vtičnica 3x16A ~4h






Nova Gorica (doma)
trifazni podaljšek 3x16A
+ kabel Juice Booster 2 ~4h

Ljubljana FE - enofazna vtičnica 16A
+ shekan Juice Booster 2 (16A) ~12h




Izmenična okvara

FID 30mA~

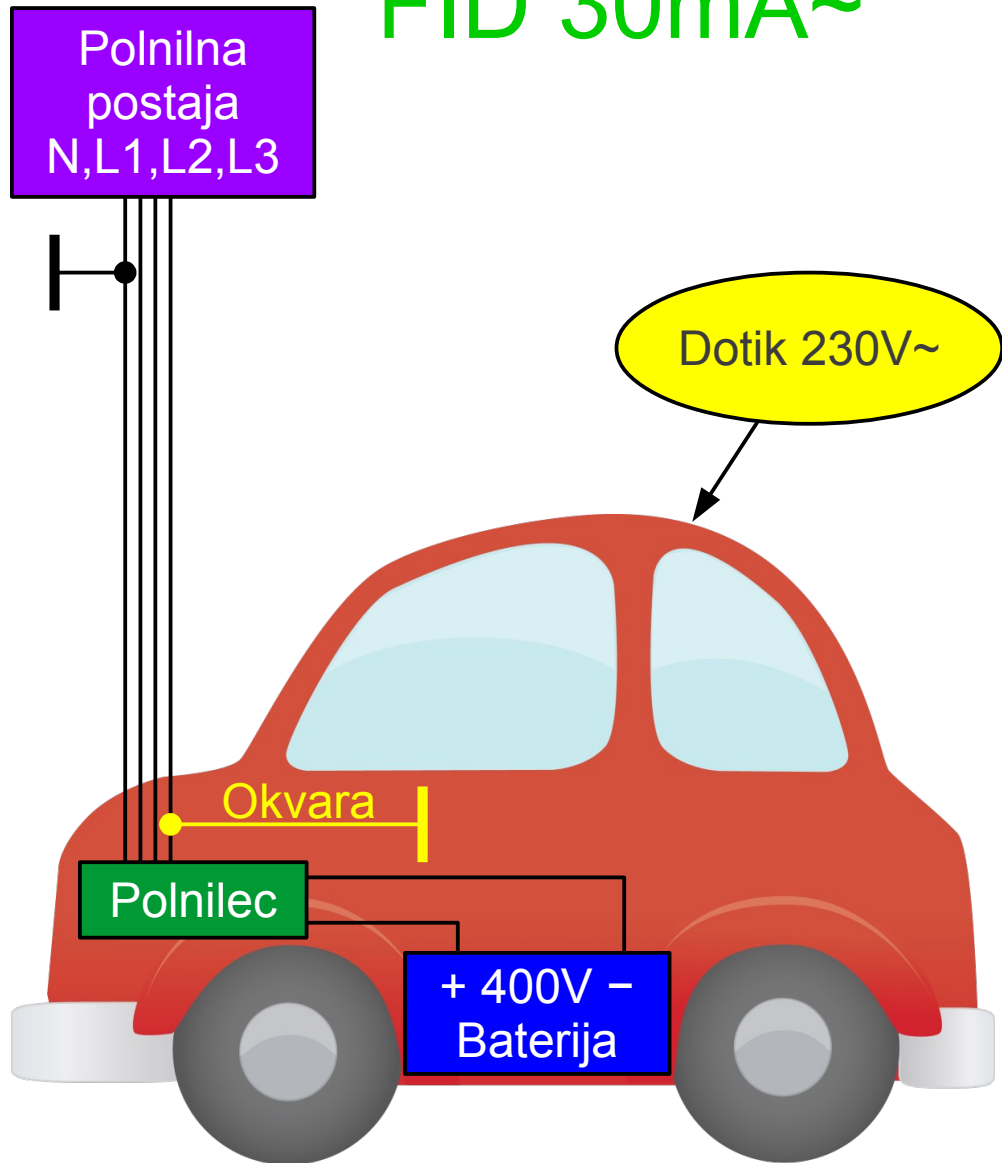


Enosmerna okvara


FID 6mA= ~300eur!

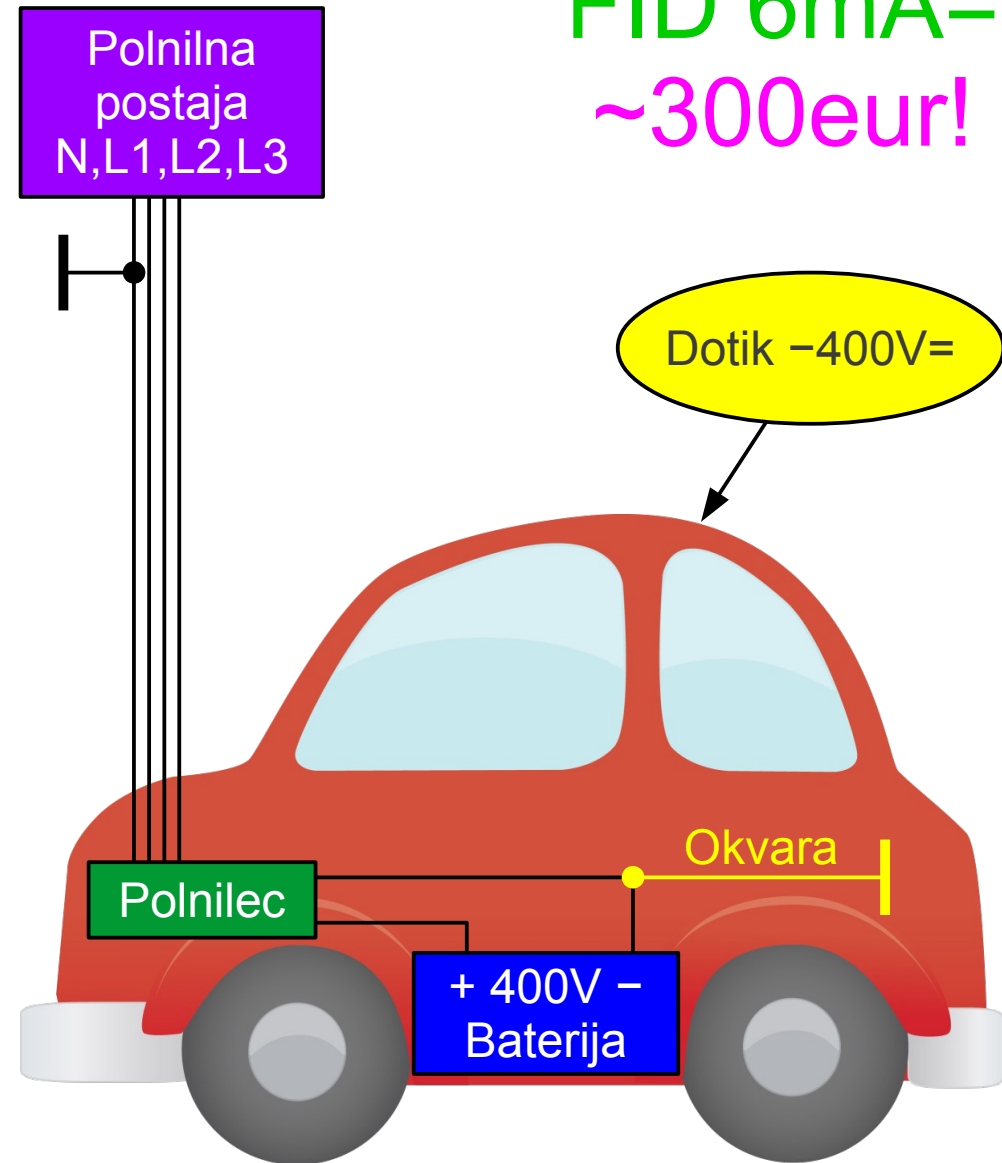





Stari
3x16A
"šuko"
nevaren!

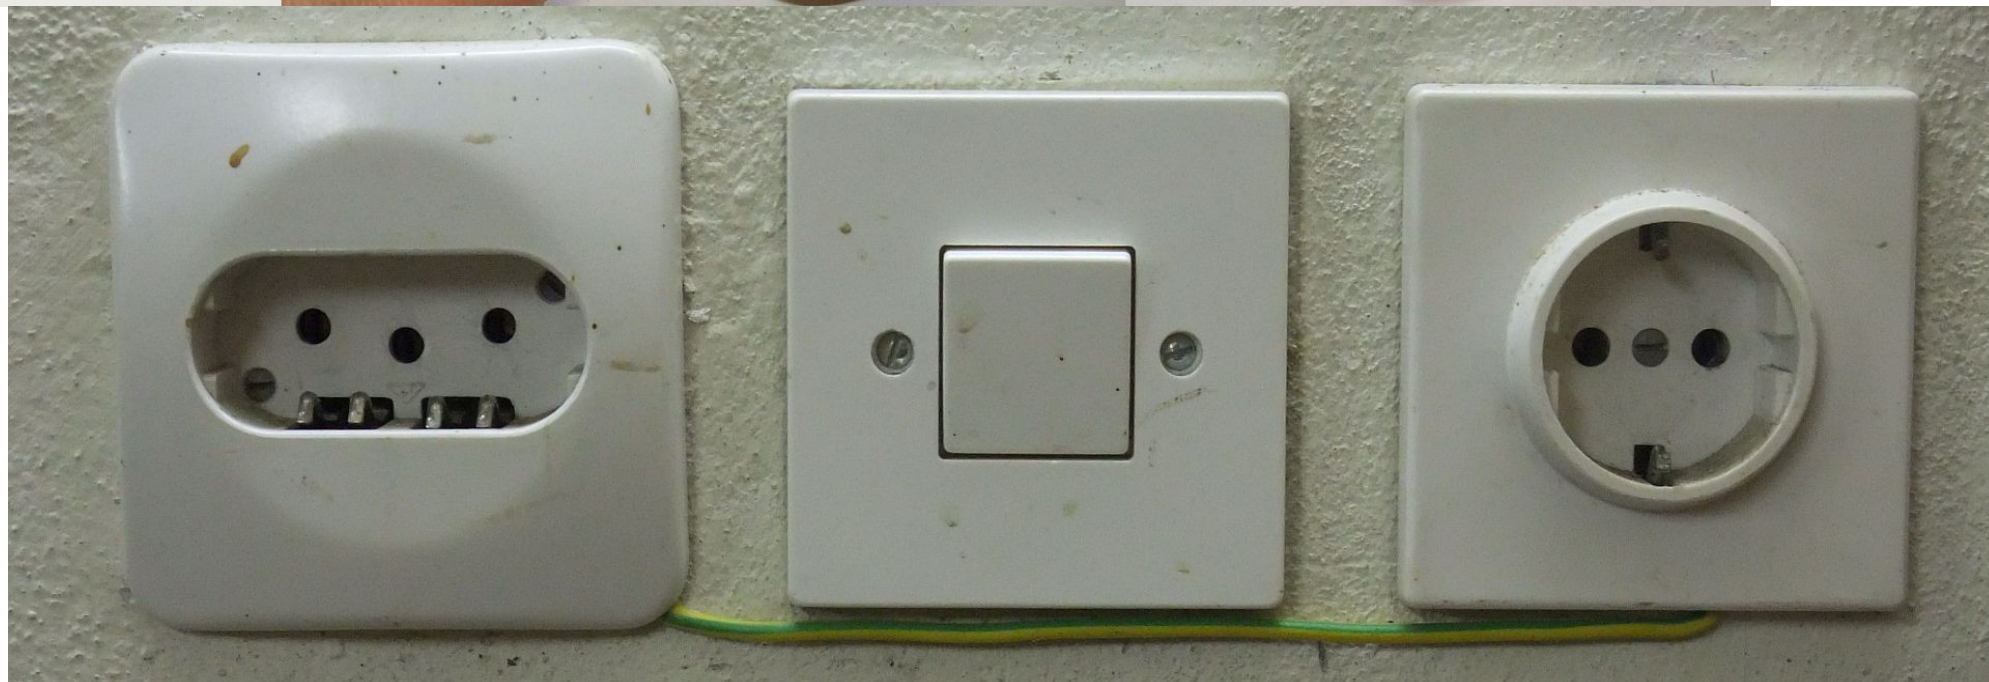

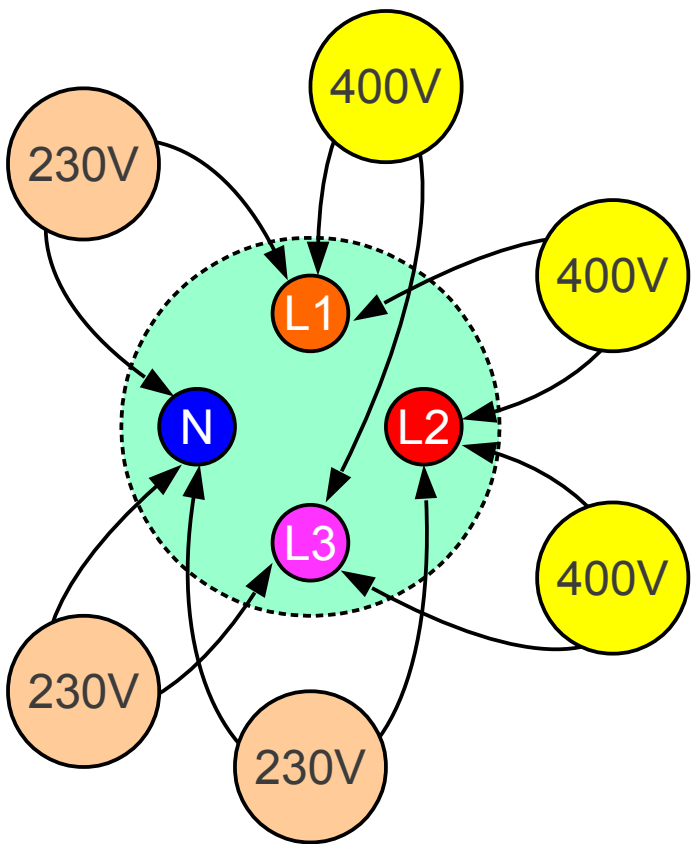


Avtomobilaska
vezava


Kmetijska
vezava

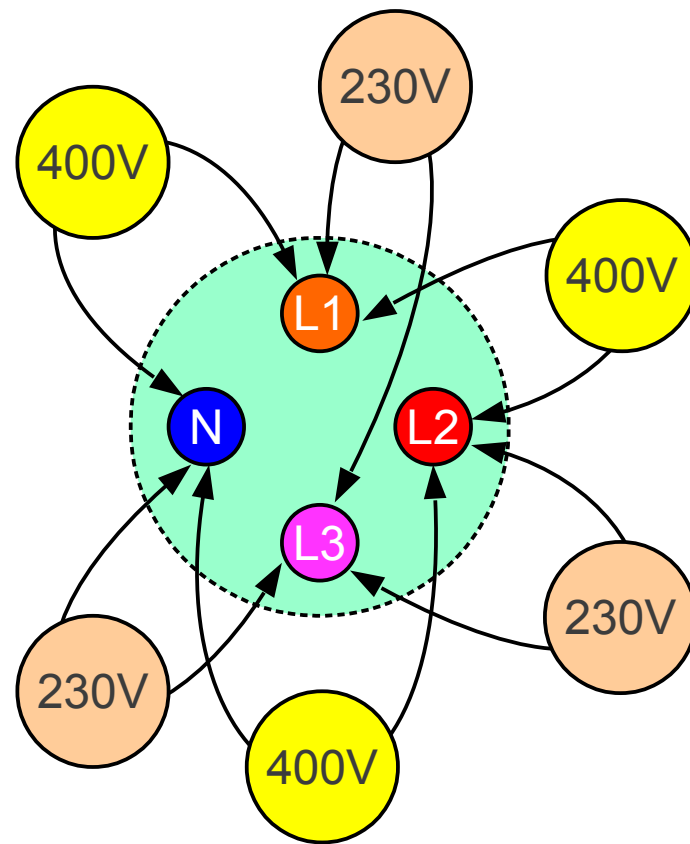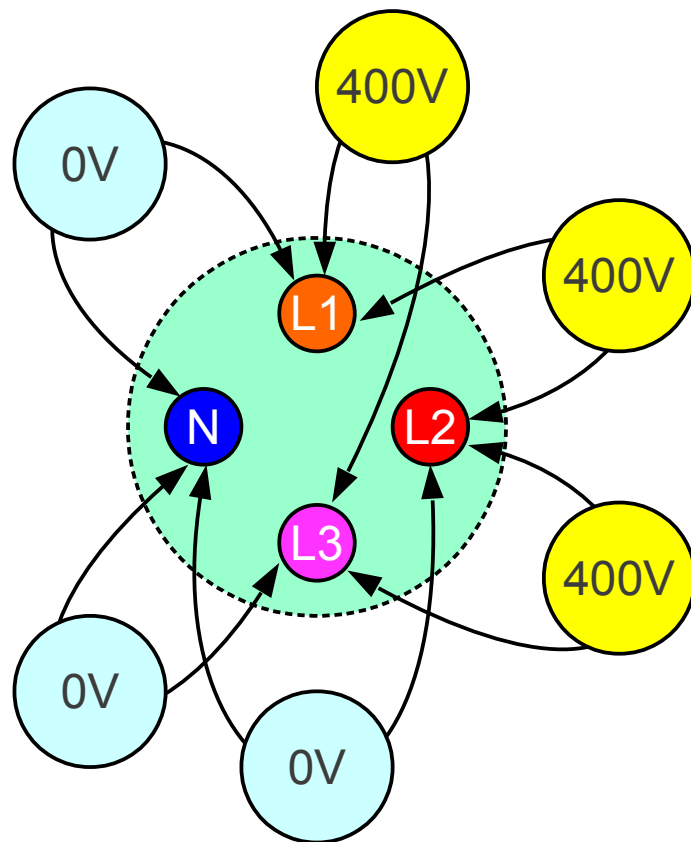


Električarska
vezava

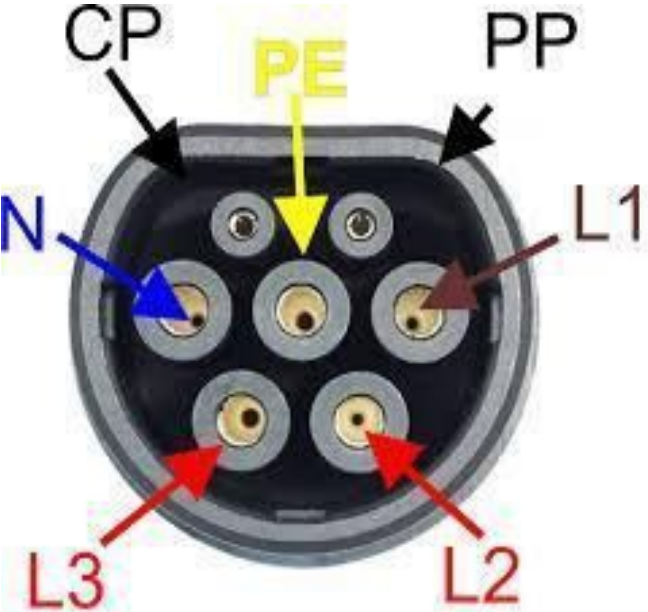


Type 2 Female Plug Pinout

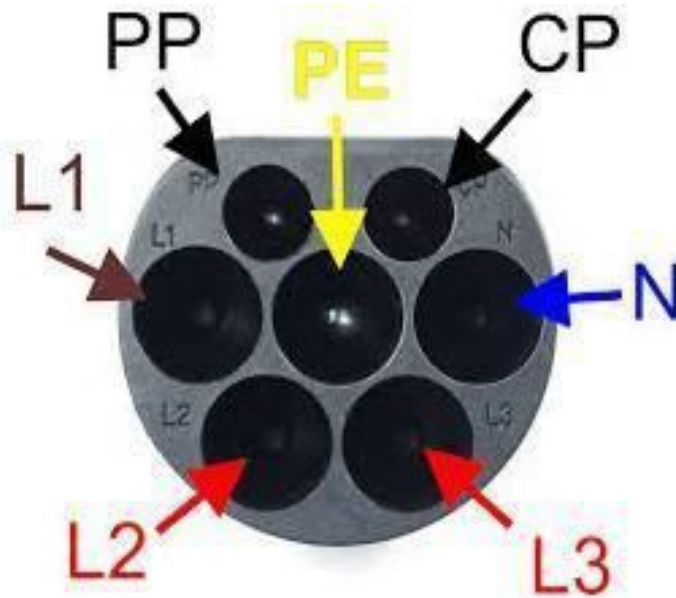

Type 2 Male Plug Pinout

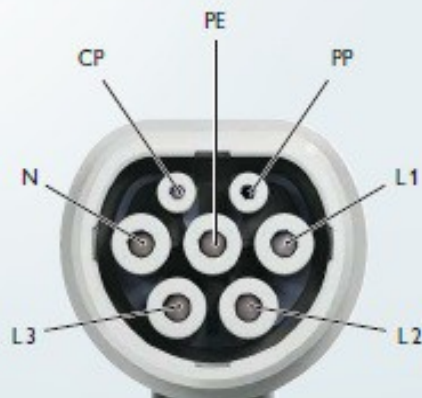

AC vehicle connector Type 2

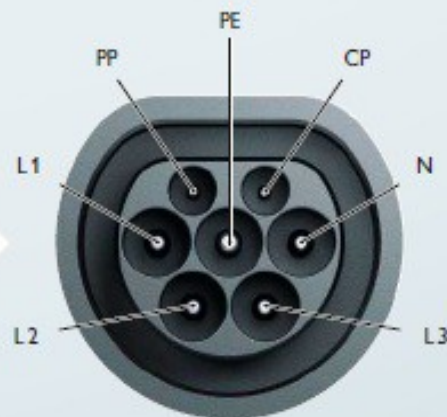


AC vehicle inlet Type 2

	AC ein - bis dreiphasig	max. 500V AC 3 x 63A oder 1 x 80A
	AC ein - bis dreiphasig DC-Low	max. 500V AC/DC 3 x 63A AC oder 1 x 70A AC oder 1 x 80A DC
	DC-Mid	max. 500V DC 1 x 140 A
	DC-High	≥ 500V DC 1 x 200A


EN 61851

FID zaščita (RCD) 30mA~ & 6mA=

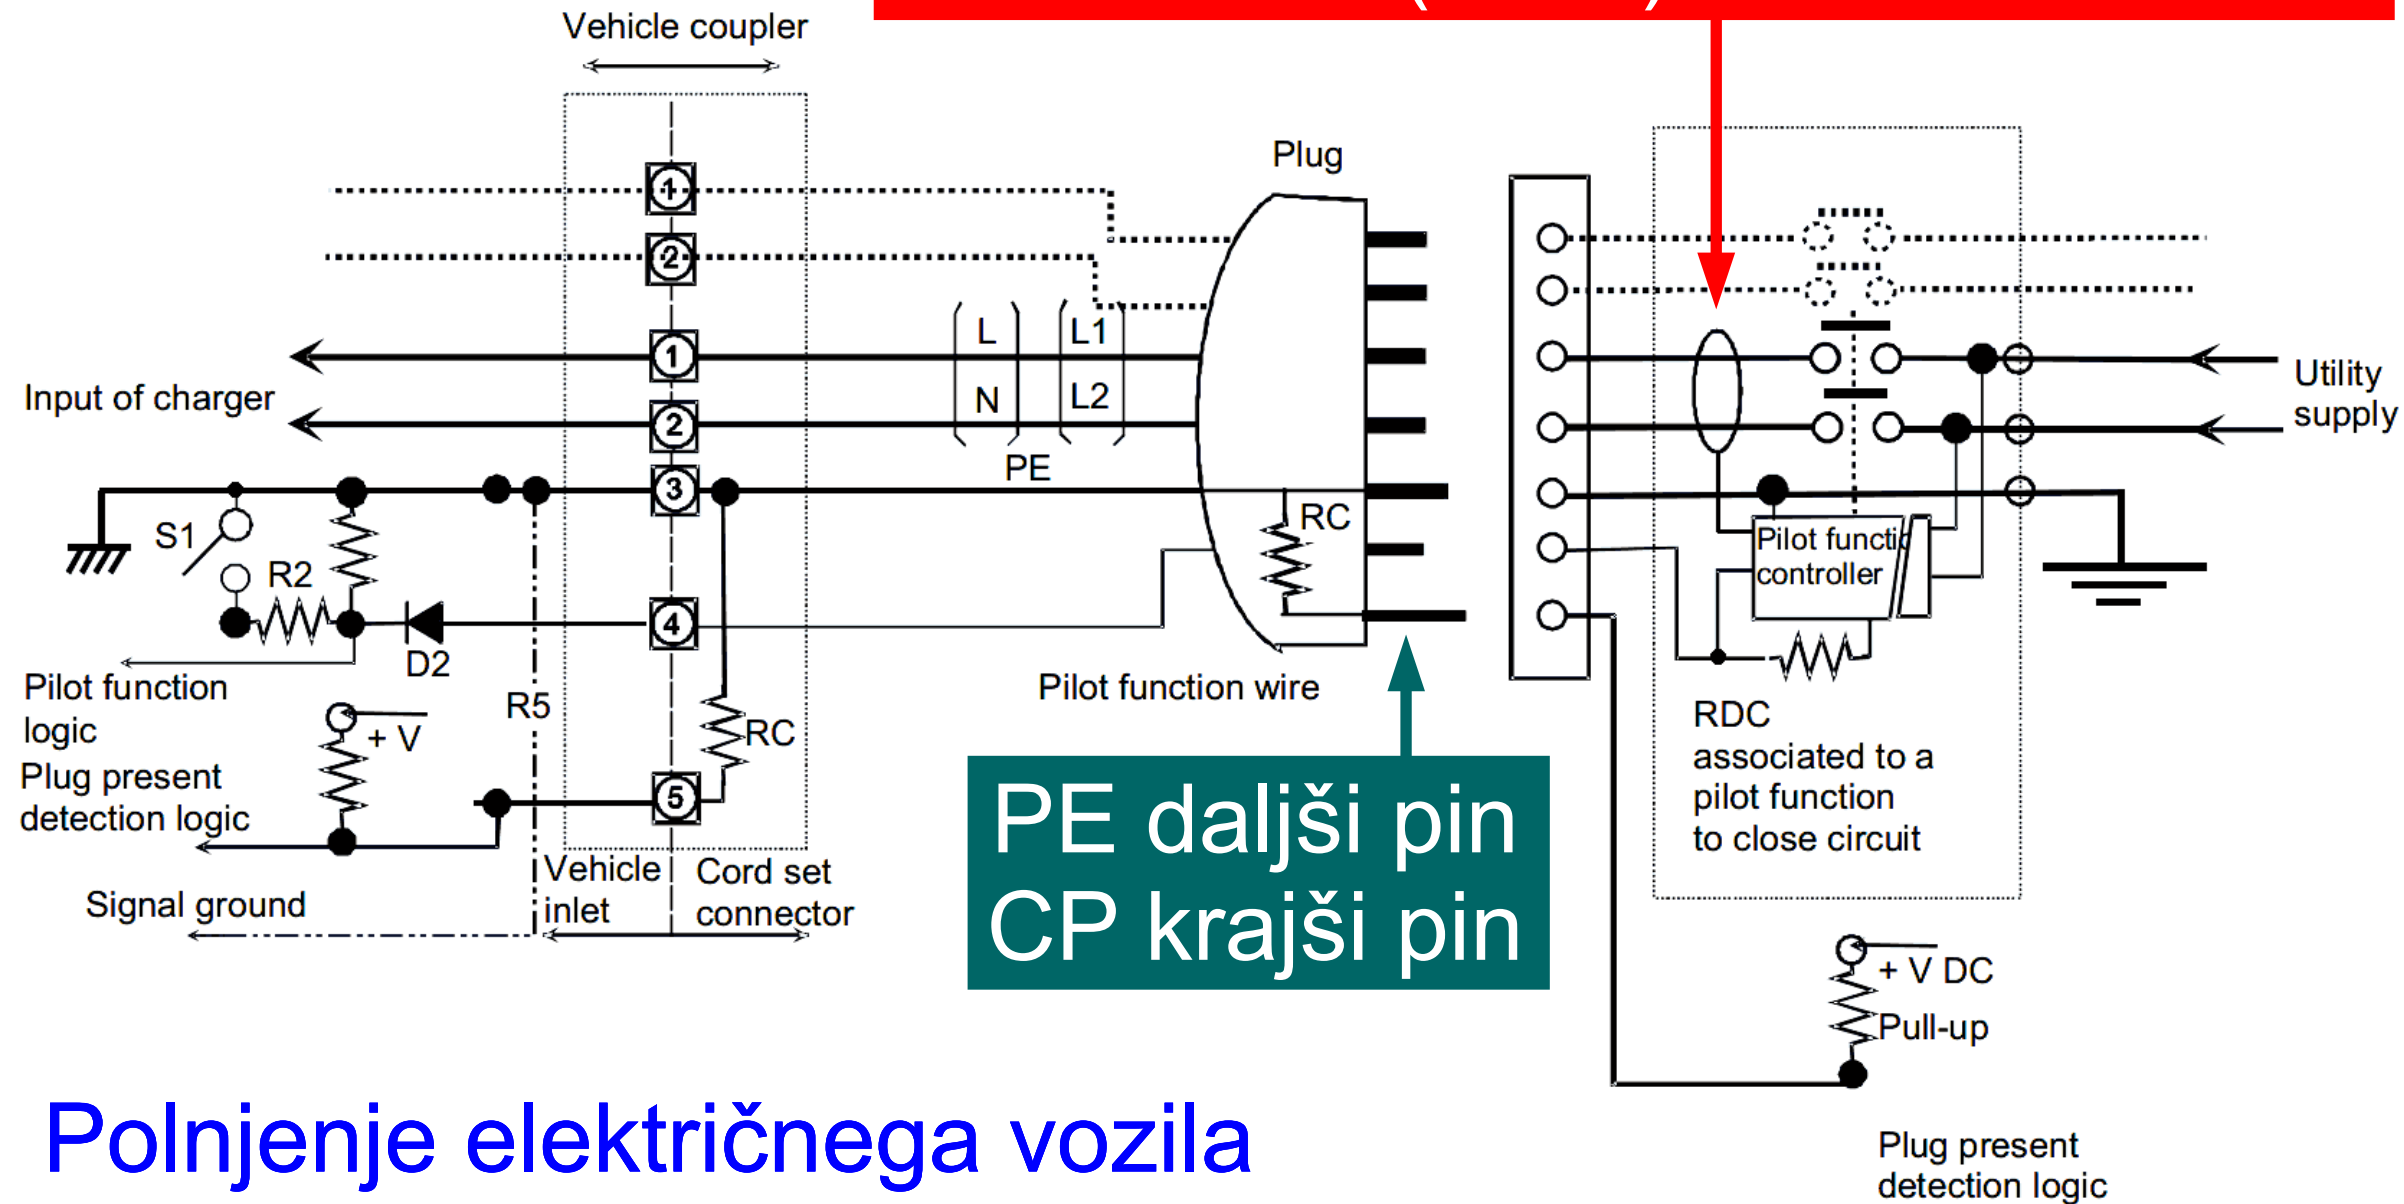

Polnjenje električnega vozila


Vezava signala Proximity Pilot (PP)

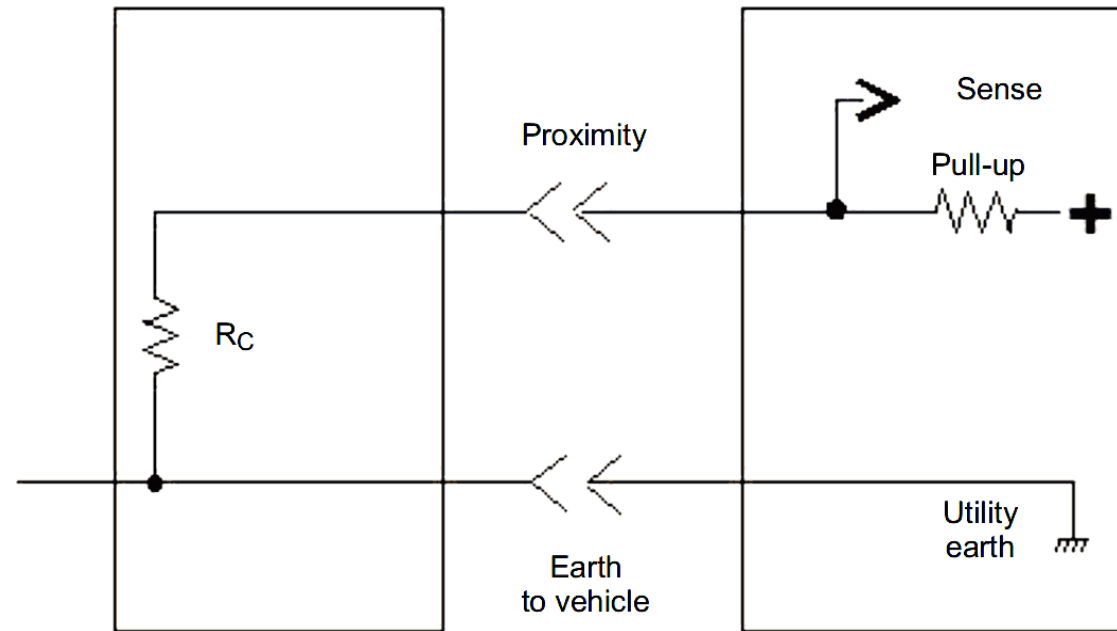

Current capability of the cable assembly	Equivalent resistance of R_c Tolerance $\pm 3\%$ ^c
13 A	1,5 k Ω 0,5 W ^{a, b}
20 A	680 Ω 0,5 W ^{a, b}
32 A	220 Ω 0,5 W ^{a, b}
63 A (3 phase) / 70 A (1 phase)	100 Ω 0,5 W ^{a, b}

- ^a The power dissipation of the resistor caused by the detection circuit shall not exceed the value given above. The value of the pull-up resistor shall be chosen accordingly.
- ^b Resistors used should preferably fail open circuit failure mode. Metal film resistors commonly show acceptable properties for this application.
- ^c Tolerances to be maintained over the full useful life and under environmental conditions as specified by the manufacturer.

EN 61851 (povzeto po SAE J1772)

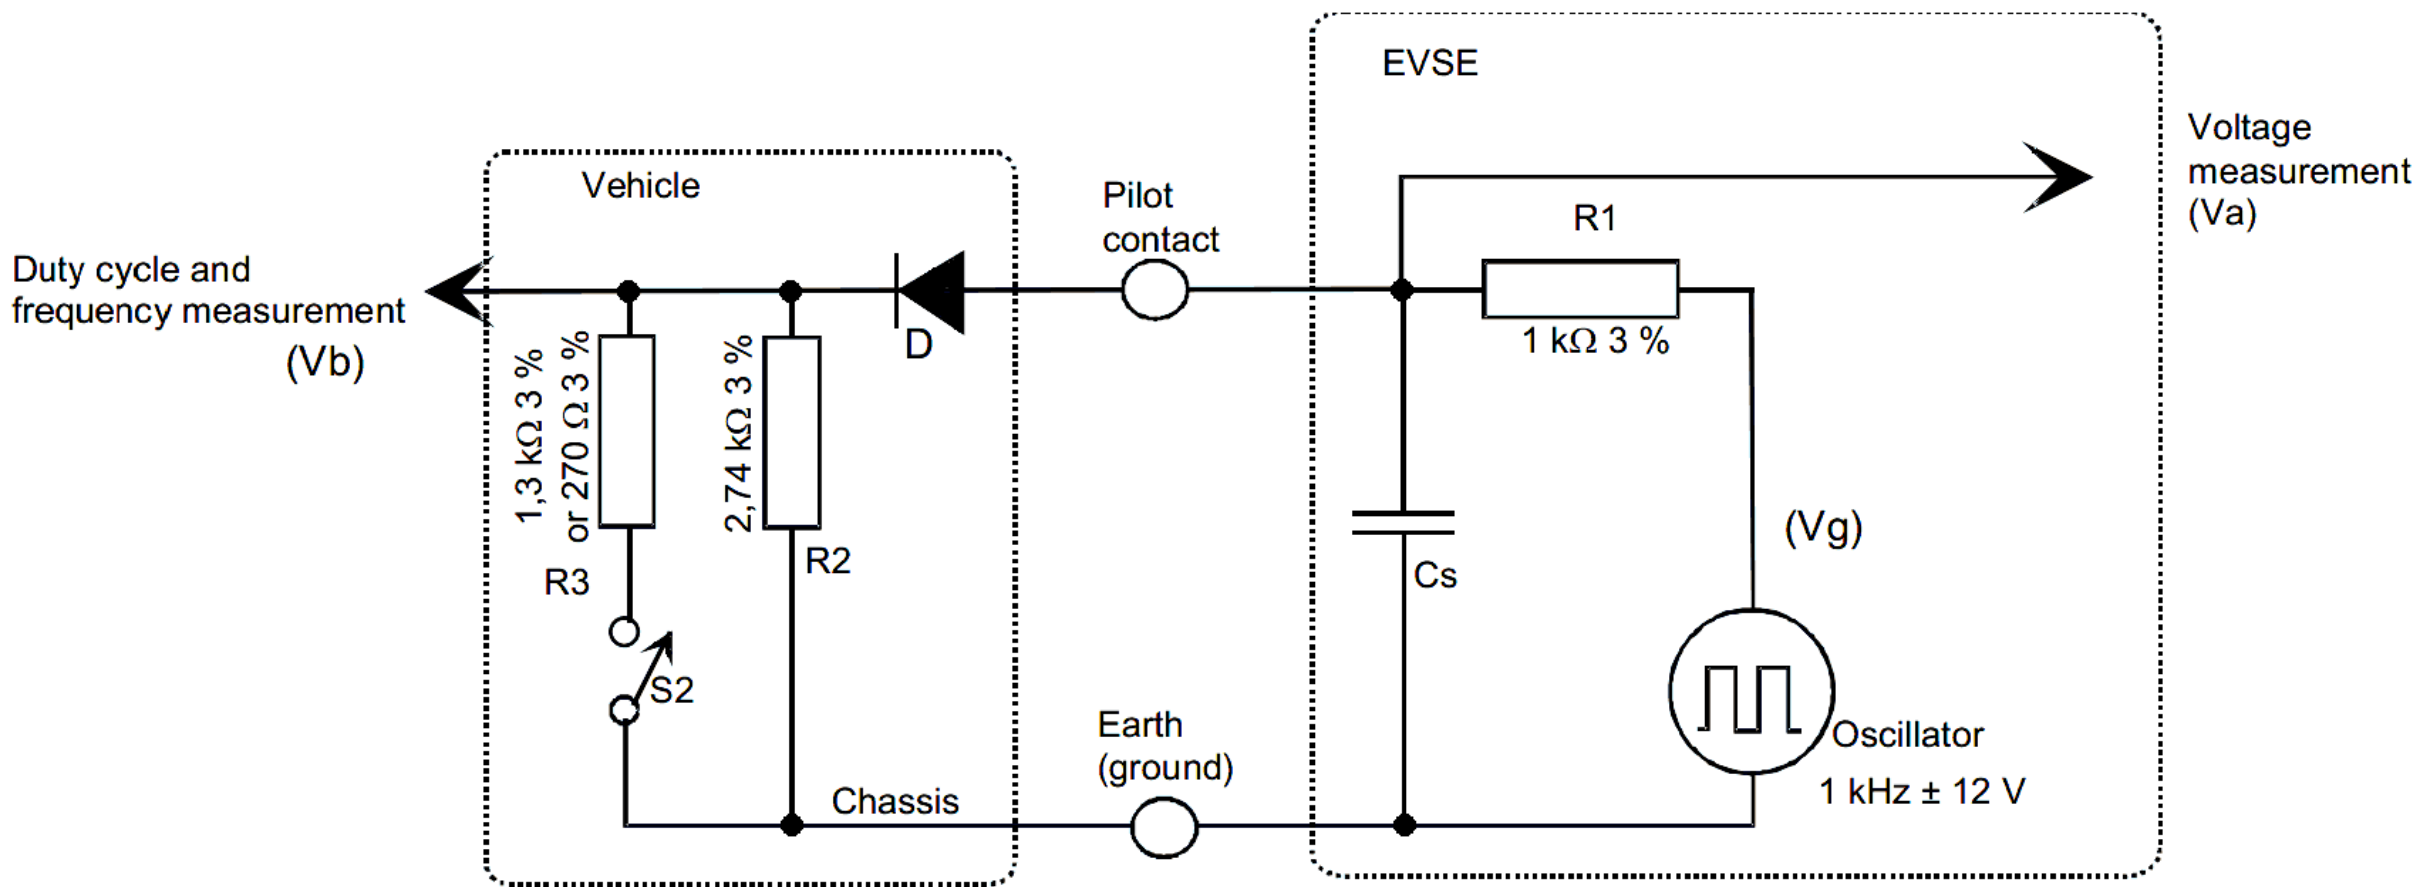

Vezava signala Control Pilot (CP)

Vehicle state		Vehicle connected	S2	Charging possible		Va ^a	
A		no	open	no		12 V ^d	Vb = 0 V
B		yes	open	no		9 V ^b	R2 detected
C	}	yes	closed	Vehicle ready	{	6 V ^c	R3 = 1,3 kΩ ± 3 % Charging area ventilation not required
D						3 V ^c	R3 = 270 Ω ± 3 % Charging area ventilation required
E		yes	open	no		0 V	Vb = 0: EVSE, utility problem or utility power not available, pilot short to earth ...
F		yes	open	no		-12 V	EVSE not available

^a All voltages are measured after stabilization period, tolerance ±1 V.


^b The EVSE generator may apply a steady state DC voltage or a ±12 V square wave during this period. The duty cycle indicates the available current as in Table A.5.

^c The voltage measured is function of the value of R3 in Figure A.1 (indicated as Re in Figure A.2).


^d 12 V static voltage.

Protokol polnjenja Control Pilot (CP)

EN 61851

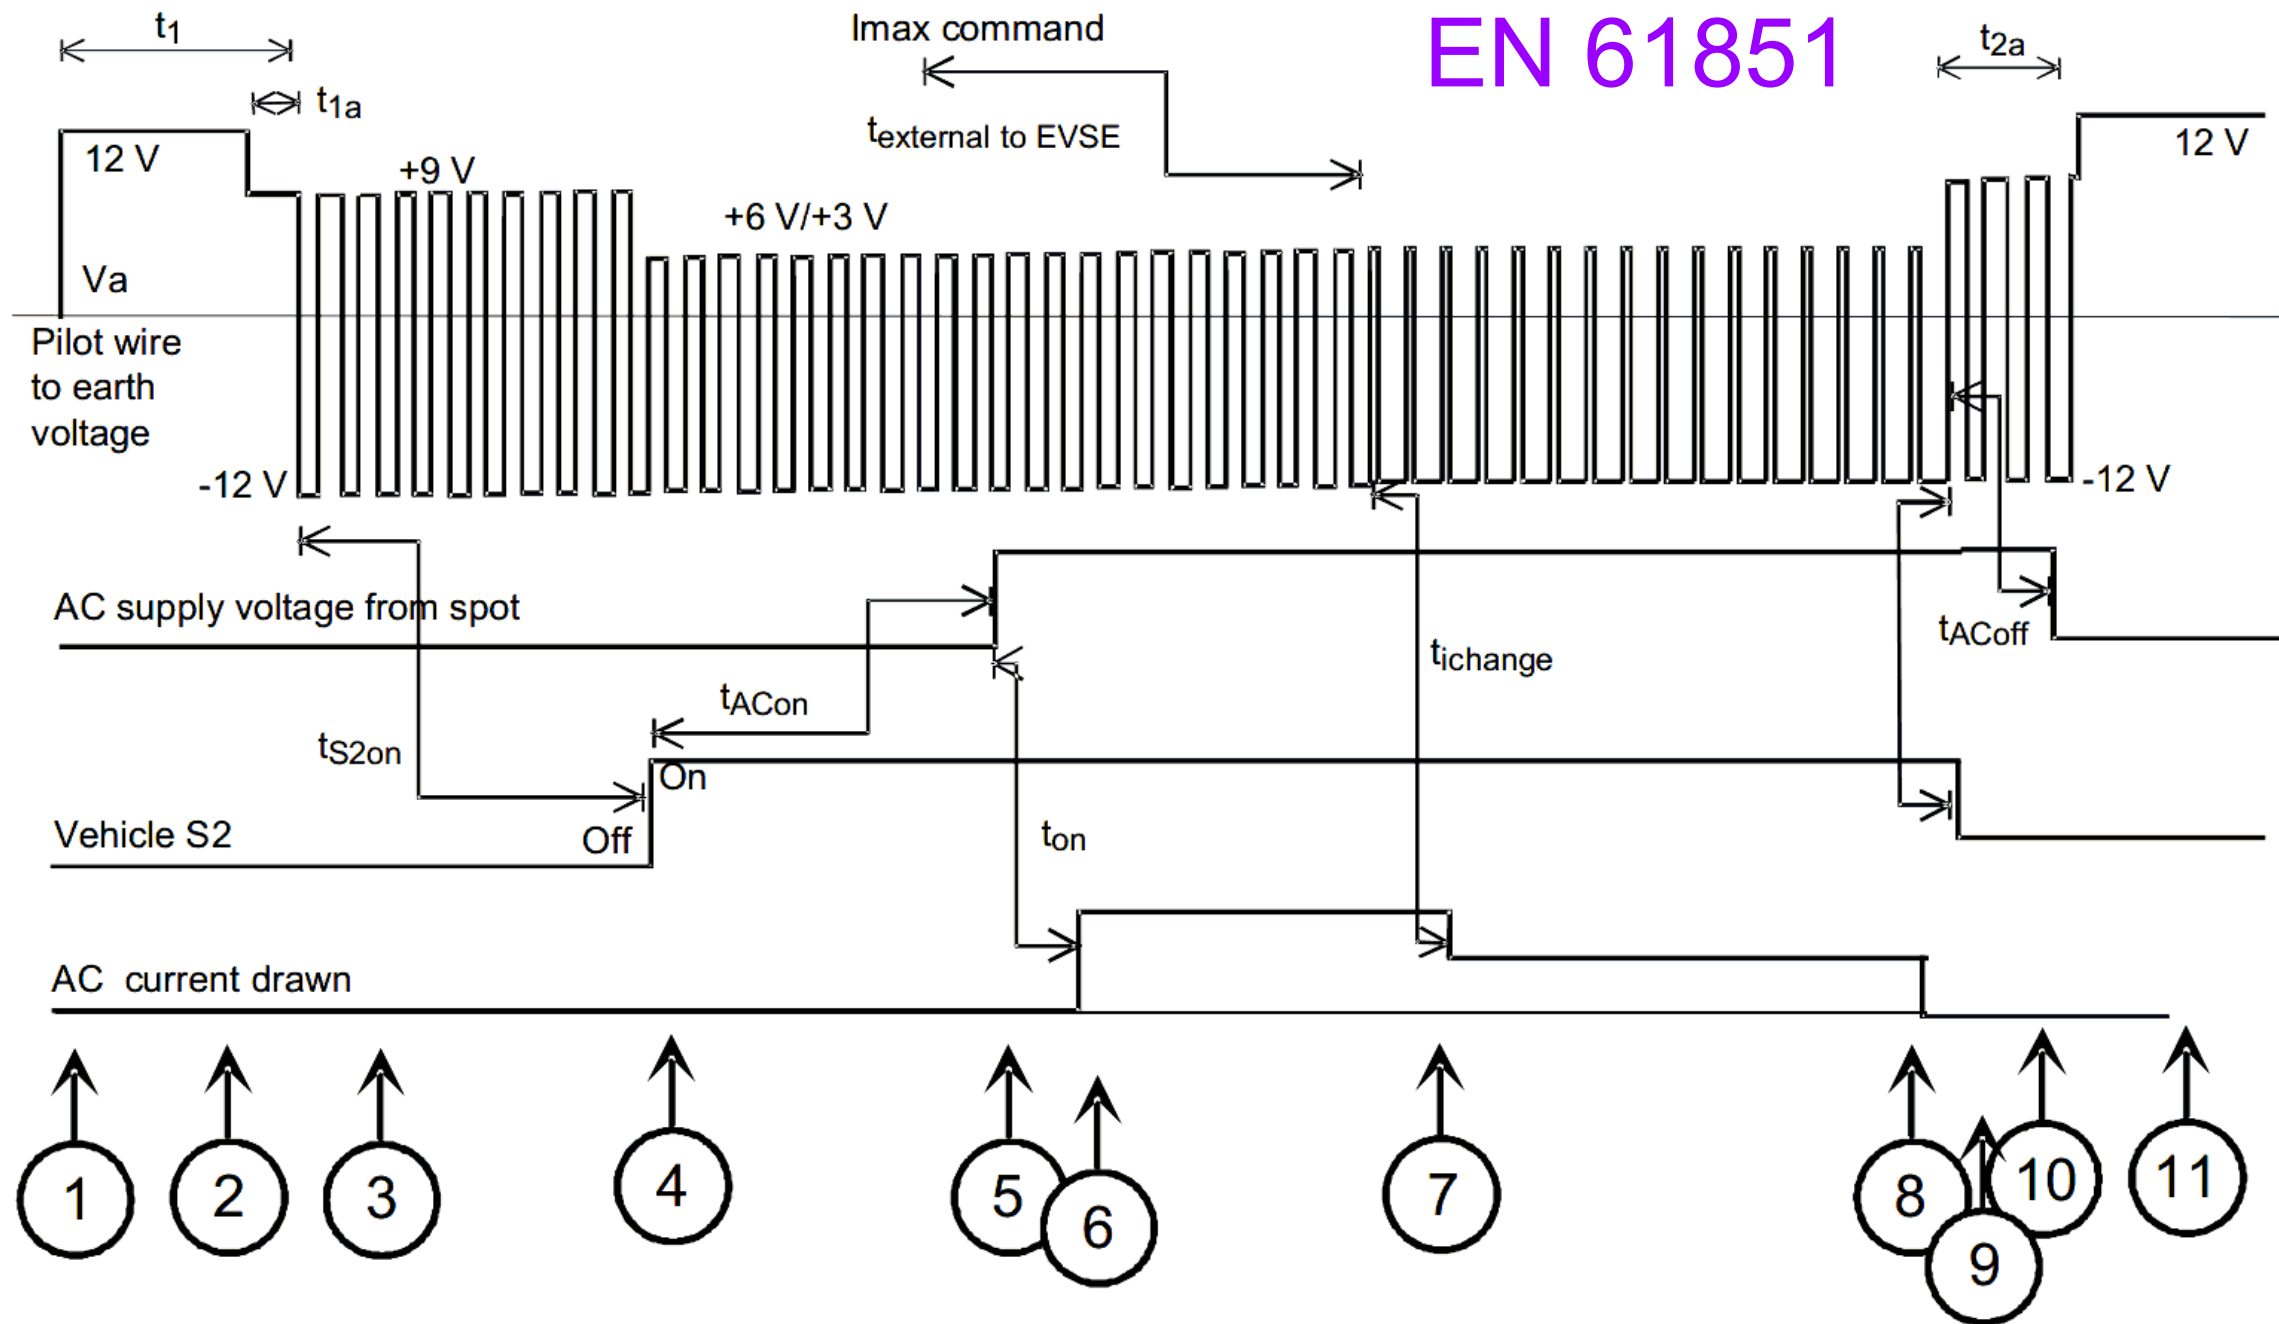

Nominal duty cycle interpretation by vehicle	Maximum current to be drawn by vehicle EN 61851
Duty cycle < 3 %	Charging not allowed
<div data-bbox="105 443 811 570">Se ne uporablja</div> 3 % ≤ duty cycle ≤ 7 %	<p>Indicates that digital communication will be used to control an off-board DC charger or communicate available line current for an on-board charger. Digital communication may also be used with other duty cycles.</p> <p>Charging is not allowed without digital communication.</p> <p>5 % duty cycle shall be used if the pilot function wire is used for digital communication</p>
7 % < duty cycle < 8 %	Charging not allowed
8 % ≤ duty cycle < 10 %	6 A
10 % ≤ duty cycle ≤ 85 %	Available current = (% duty cycle) × 0,6 A
85 % < duty cycle ≤ 96 %	Available current = (% duty cycle - 64) × 2,5 A
96 % < duty cycle ≤ 97 %	80 A
Duty cycle > 97 %	charging not allowed
If the PWM signal is between 8 % and 97 %, the maximum current may not exceed the values indicated by the PWM even if the digital signal indicates a higher current.	

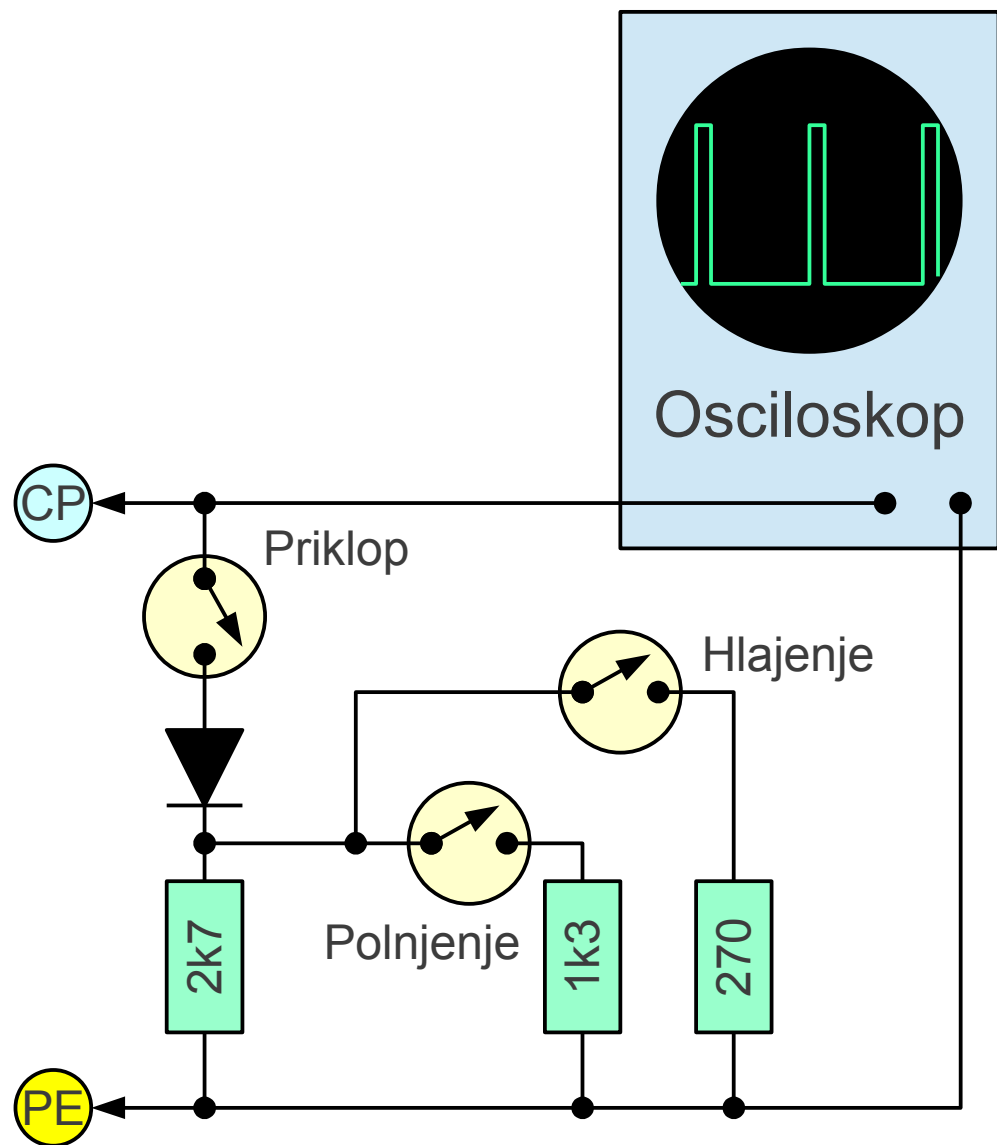

Preizkus
FID 30mA~

L1

L2

L3

Žarnica
230V
40W

N

PE

6k8-5W

Preizkus
FID 6mA=

L1

L2

L3






Žarnica
230V
40W

N


PE

18k-2W

Preizkusna vezja za polnilni kabel ali polnilno postajo

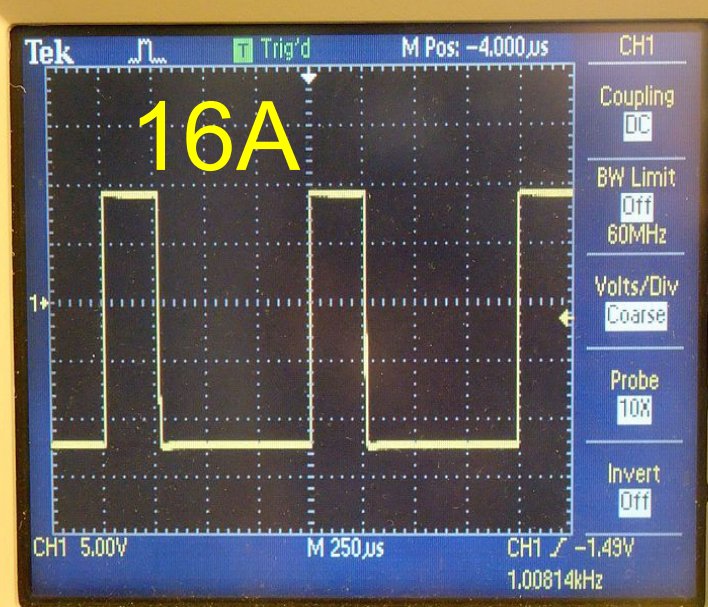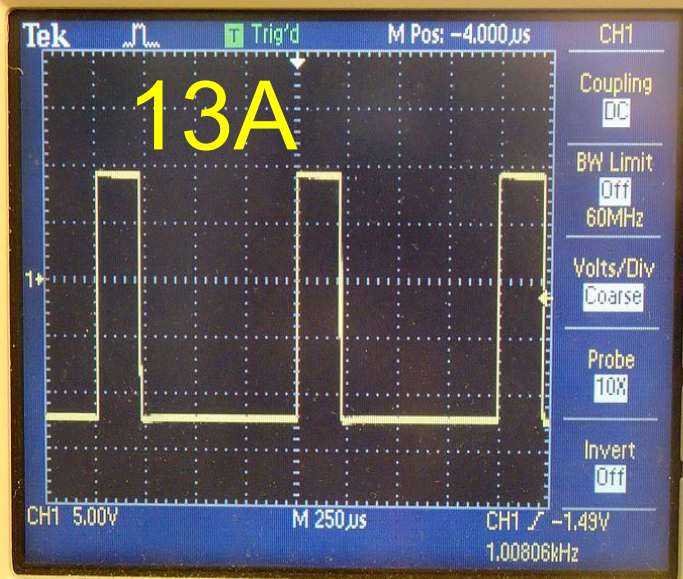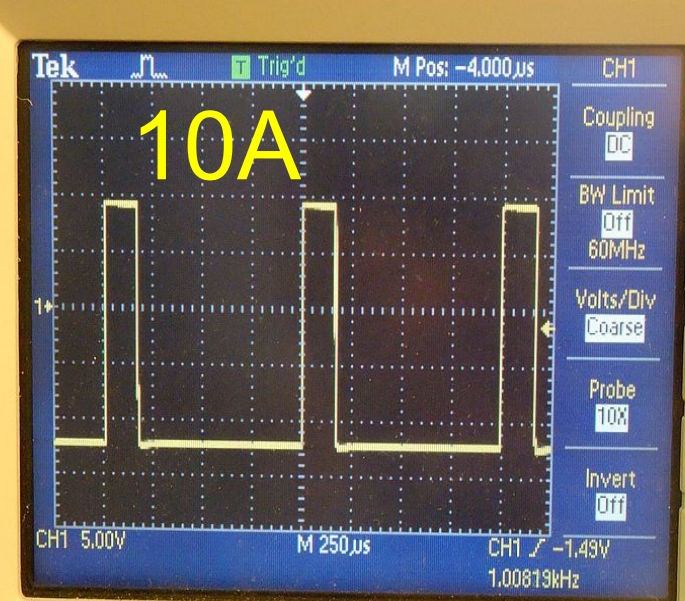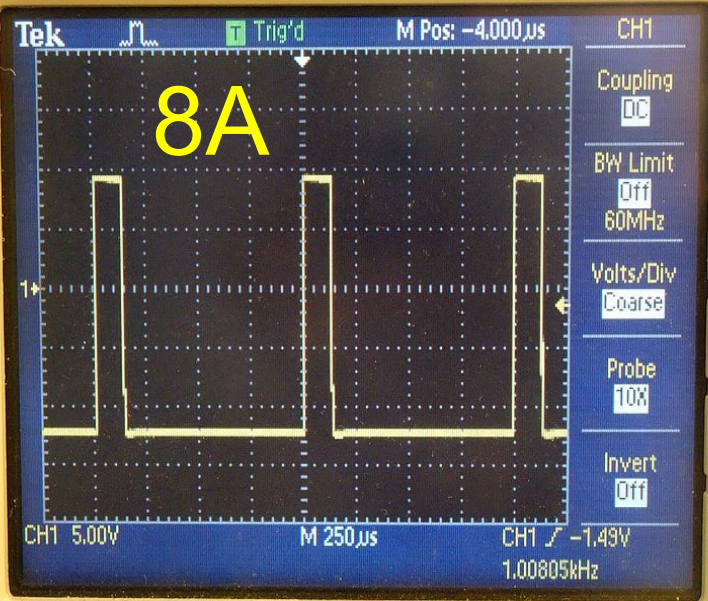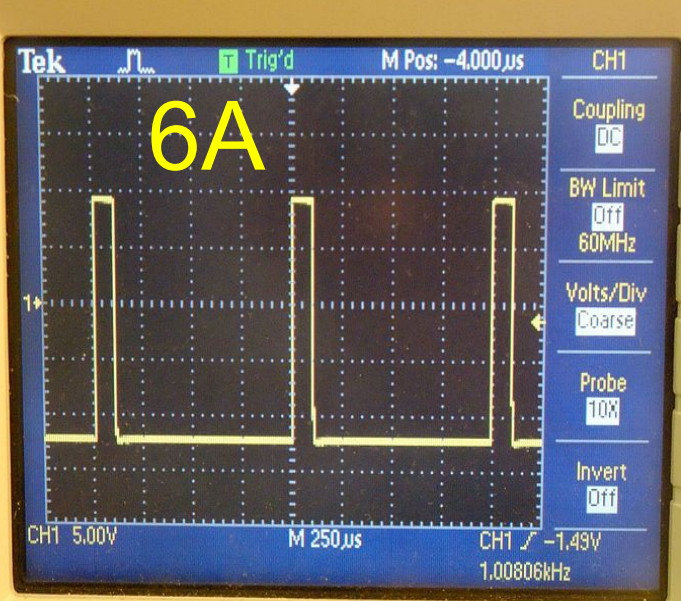

Kabel Renault ZE

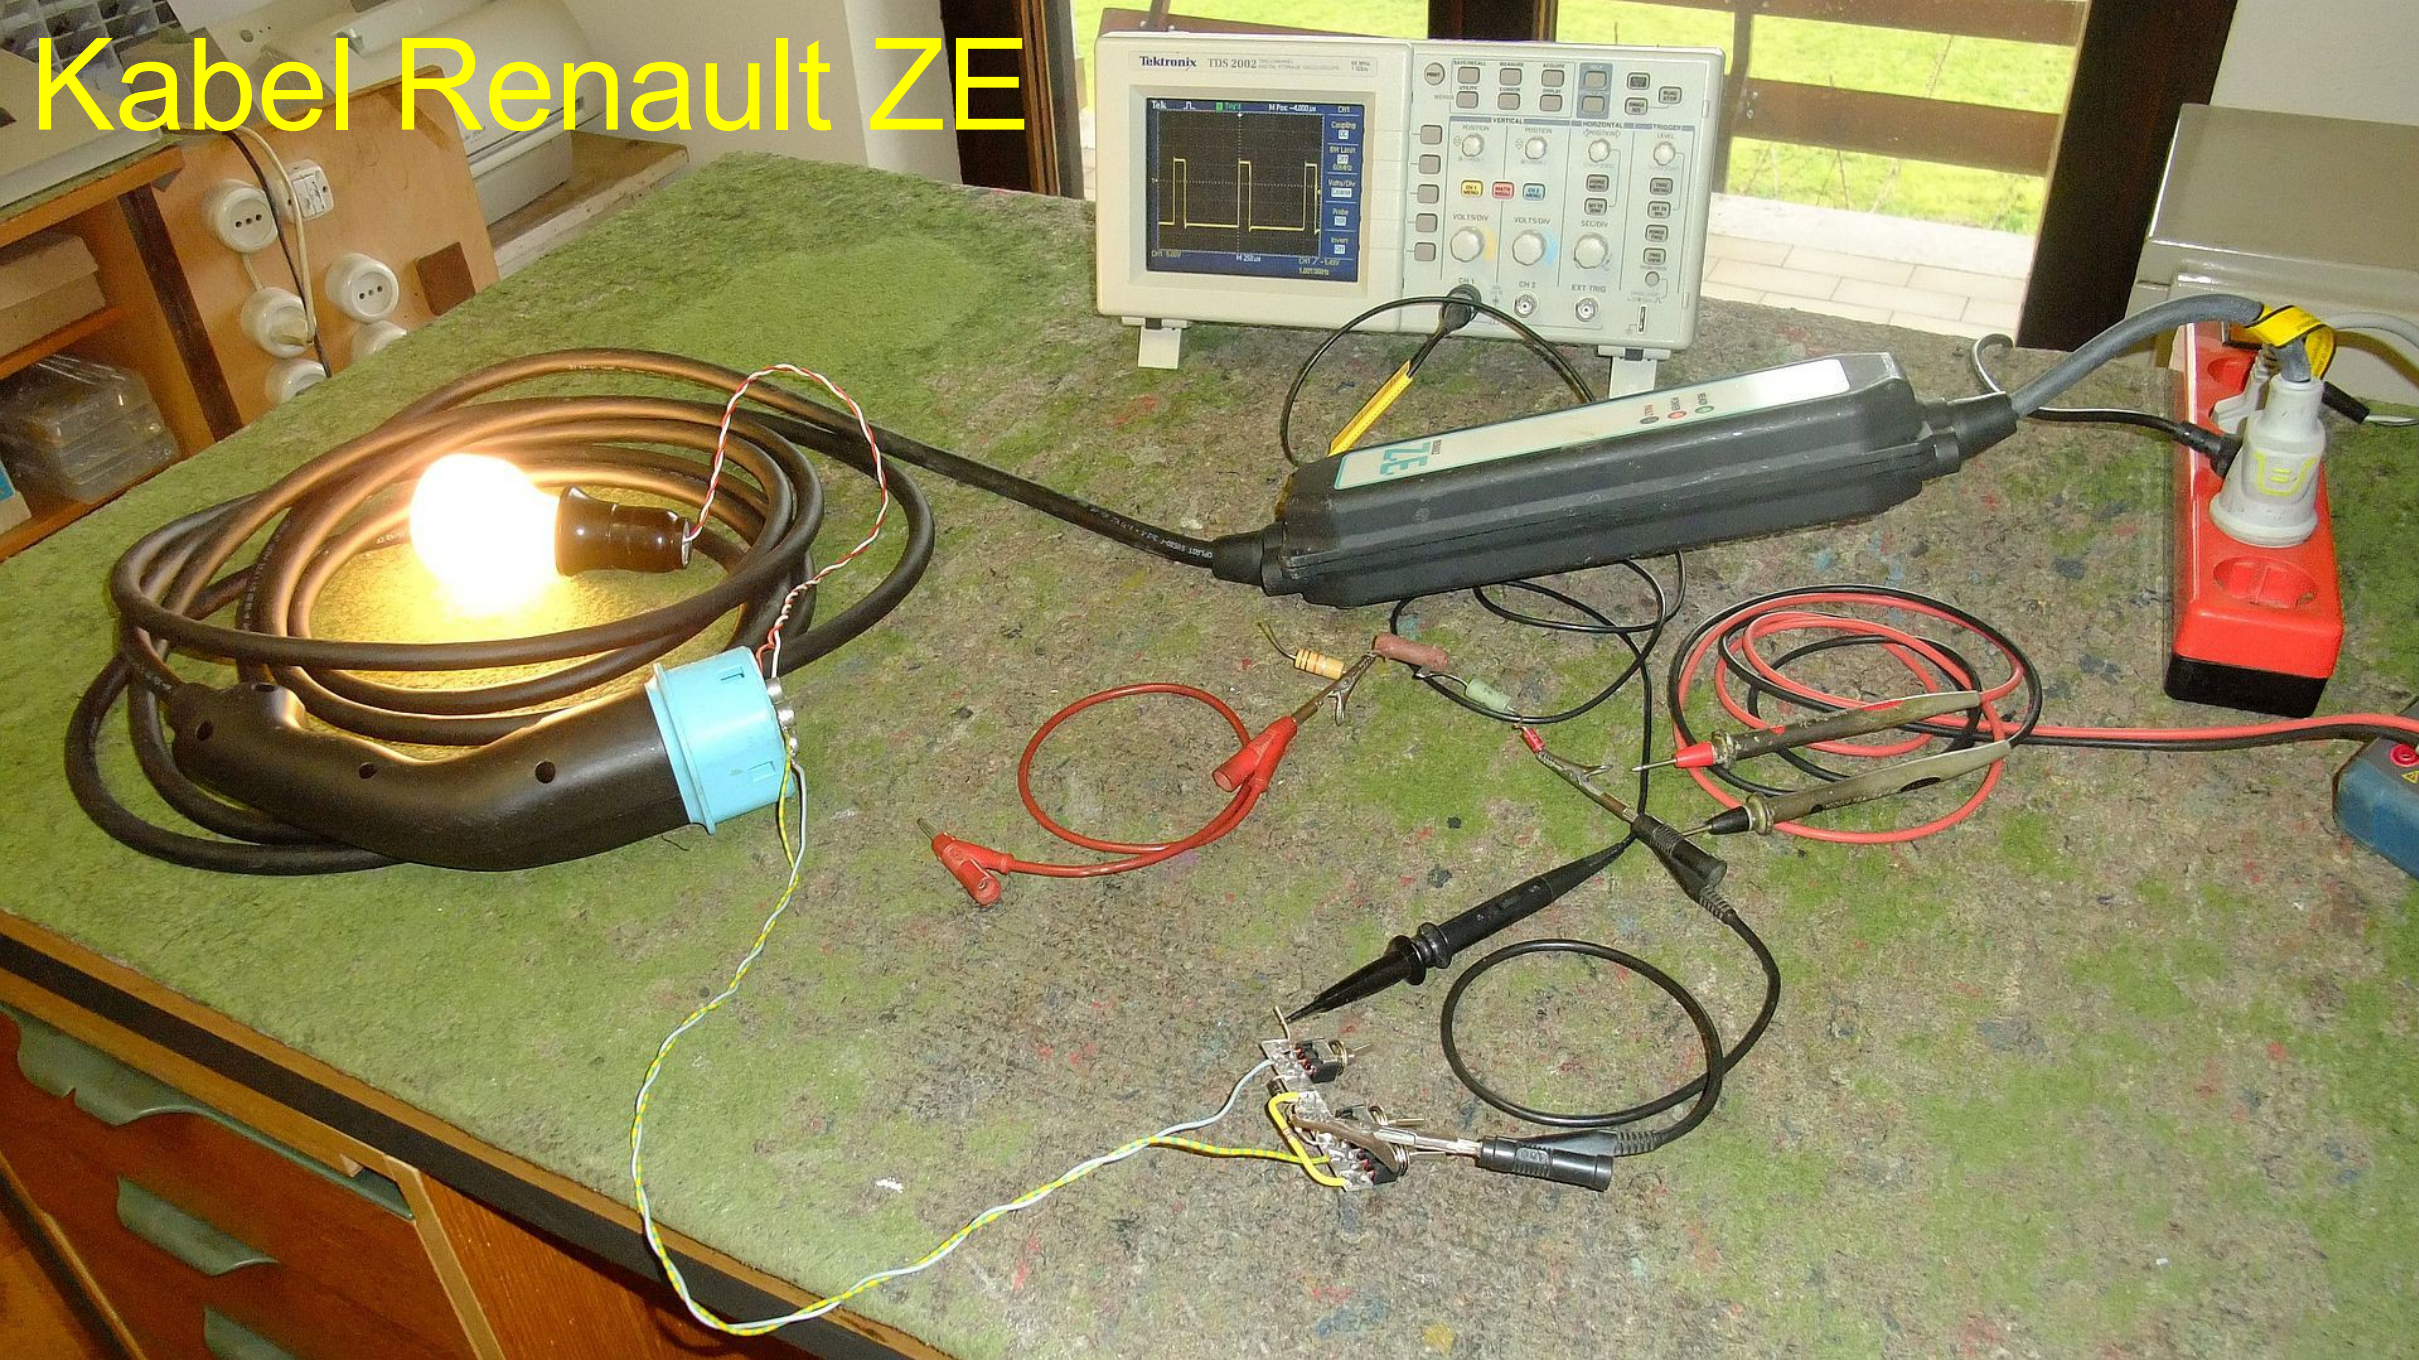

Juice Booster 2



Zračni upor $F_{upor} = \alpha \frac{p v^2}{T}$

$p \equiv$ zračni tlak

$v \equiv$ hitrost vozila

$T \equiv$ absolutna temperatura

Delo $W = (F_{upor} + F_{trenje}) \cdot s$

$s \equiv$ prevožena pot [km]

Hitrost	Povprečna poraba
50km/h	8kWh/100km
75km/h	14kWh/100km
100km/h	23kWh/100km
125km/h	34kWh/100km

Domet baterijskega vozila pozimi:

(1) povečan zračni upor -10%

(2) višja notranja upornost baterije -15%

(3) dodatno greetje kabine -10%

Baterija 40kWh	Zima	Poletje
Povprečni domet	200km	300km
Hitrost vožnje Nova Gorica - Maribor	80km/h	105km/h

Renault Zoe
~70000kosov
samo EU

2012
baterija
22kWh

2015 nov
elektromotor

2016 nova
baterija
41kWh

Izvorno načrtovan kot baterijsko vozilo




Samovozeče vozilo čez 10 let?

Napaka: zmrznil zaslon tamagočija
Protiukrep: pritiskaj tipke, NE uporablaj navigacije



Napaka: avto ne starta ali baterija se noče polniti
Protiukrep: odpri in zapri voznikova vrata

Napaka: neuravnotežena baterija

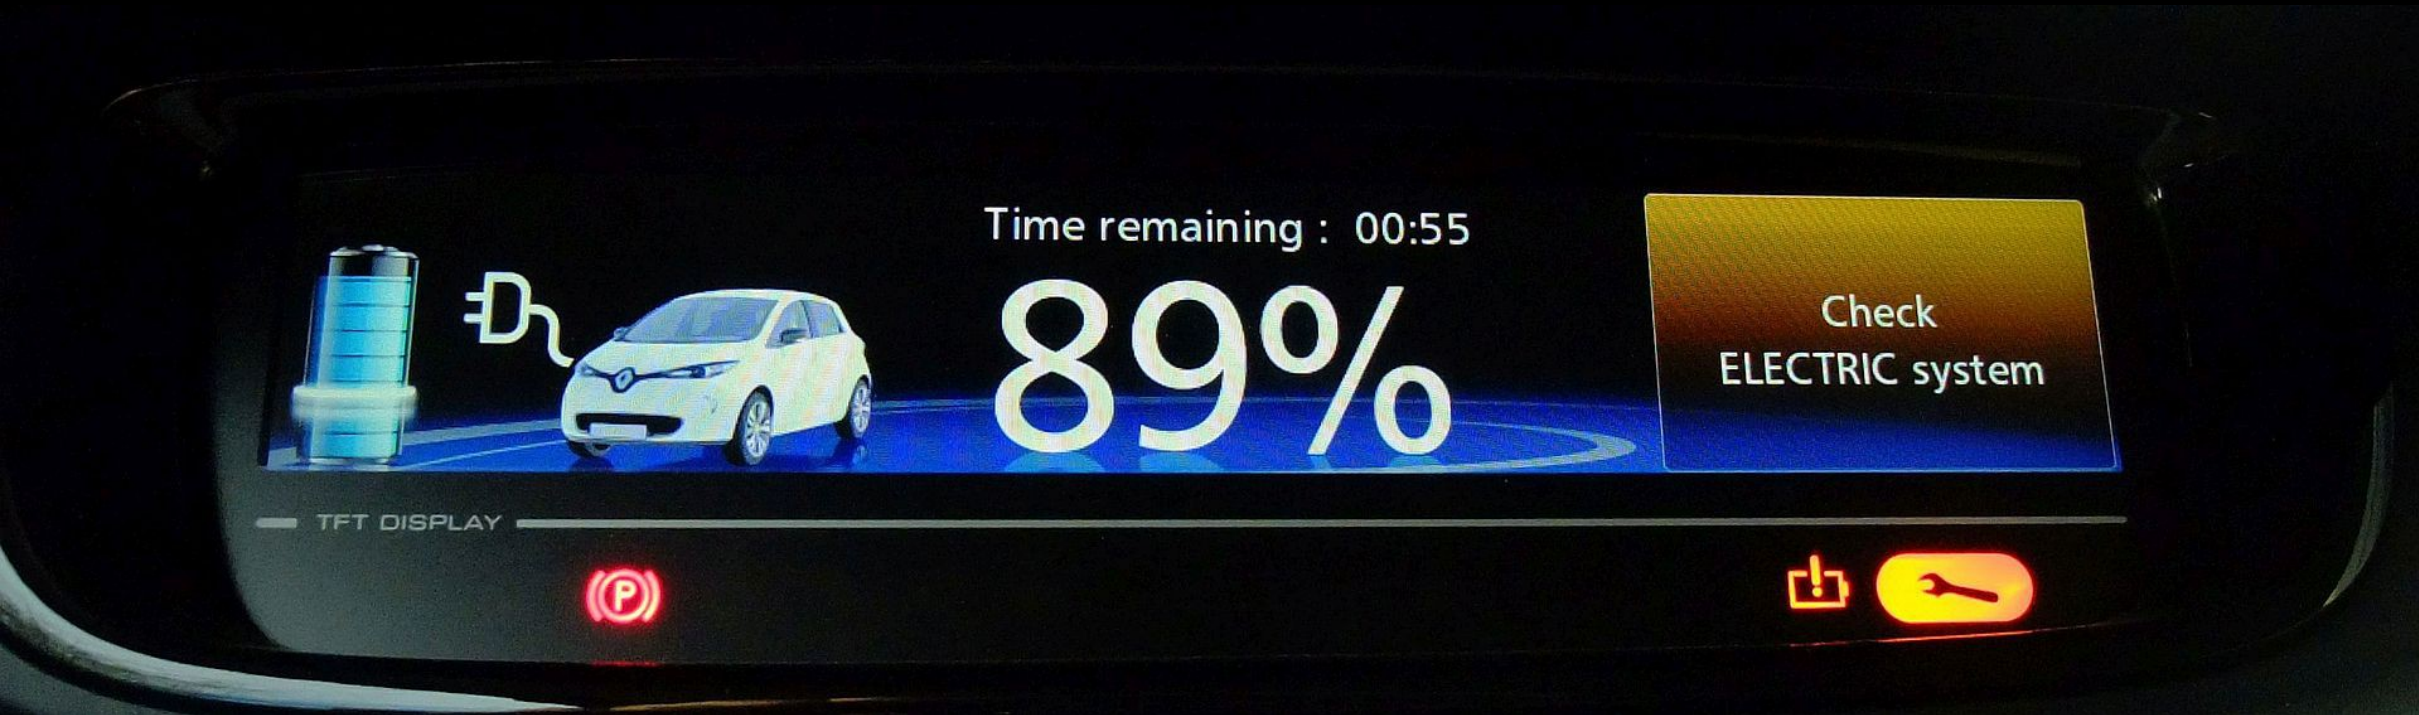

Vzrok: neprimeren postopek polnjenja baterije

Protiukrep: počasno polnjenje baterije do 100%



Natančno
krmiljen
pogon
spredaj
+
nizko težišče
na sredini
=
Renault Zoe
NE potrebuje
zimskih gum
niti verig!

Večina
baterijskih
vozil nima
prtljažnika.

V prtljažnik
Renault Zoe
gresta
brez težav
dve ZIMSKI
potapljaški
opremi!



Stroški Kia Rio
10let (2007–2017):

Nabavna cena vozila
~11keur

Gorivo 31000km
~25keur

Ostalo (zavarovanje,
redni servisi, vinjete)
~10keur

Skupaj ~46keur
10let brez okvar!

Nabavni stroški Renault Zoe:

Stroški vzdrževanja?

Nabavna cena vozila brez baterije ~24keur

Subvencija za novo električno vozilo –7.5keur

Polnilni kabel Juice Booster 2 ~1keur

Skupaj ~17.5keur

Primerjava potovanja Nova Gorica – Ljubljana (110km)

Sredstvo	Neposredni stroški	Čas potovanja
Avtobus	Vozovnica 10.70eur	2h32'
Vlak	Vozovnica 9.65eur	3h14'
Kia Rio	Gorivo ~12eur	1h15'
Renault Zoe	Najem baterije ~5eur + + elektrika ~2eurVT/~1eurMT	1h15'

- Baterijski avto izgleda zmagovita tehnologija
- Razvoj baterijskih vozil je šele na začetku!
- Potrebujemo polnilnice doma in na delovnem mestu
- Javne polnilnice so nesmiselne in zelo drage!
- Razumno polnjenje vozil: prilagojen tok in izbira ure polnjenja ne ruši elektroenergetskega omrežja, pač pa povečuje življenjsko dobo in zmogljivost baterij (>10%)
- Celoten servis baterijskega vozila pri vulkanizerju
- Zahtevno popravilo poškodovanega vozila?
- Baterijski avto pomeni prihranek 1:2 proti bencinarju
- Prihranek energije je teoretsko 1:2, ob upoštevanju psihologije (počasne pridem dlje!) celo 1:3 ali 1:4

Sklepna misel:

Na bencinski črpalki vsakokrat
plačam eno bombo za
Bližnji Vzhod in
povrhu dobim še begunca!